

和歌山県動物愛護センター展示室改修工事 仕様書

- 1 年度・案件番号 令和7年度 第 号
- 2 工事名 和歌山県動物愛護センター展示室改修工事
- 3 工事箇所 和歌山県動物愛護センター（海草郡紀美野町国木原 372 番地）
- 4 工事期限 令和7年12月5日まで
- 5 工事内容及び内訳表
別添1のとおり
- 6 担当職員の通知
本工事における担当職員は、業務課長 橋本とする。
- 7 届出手続等
施工上必要な届出、手続き等は受注者において速やかに行い、その費用はすべて受注者の負担とする。
- 8 発生材の処理
本工事において建設廃材等の廃棄物が発生する場合、関係法令に照らし適法に処理すること。また、処分の際して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくマニフェスト（産業廃棄物管理票）のA票及びD票、又はA票及びE票を担当職員に提出すること。
- 9 工事の記録
本工事が完了したときは、工事完了届とともに、下記の写真を提出すること。

区分	分類規格	撮影枚数	部数
着工前	カラー・サービス版	担当職員の指示による	1
工事中	同上	同上	1
完成時	同上	同上	1
- 10 完成検査
発注者は、工事完了届の提出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。
- 11 その他
本仕様書に記載のない事項については、担当職員と協議のうえ決定する。

(別添1)


工事内容

和歌山県動物愛護センター展示室のふれあい劇場及び現在の図書情報コーナーを撤去し、展示室内に図書情報コーナーを移設し、かつ旧の図書情報コーナーの場所にふれあいルームを設置する業務。概略図面を参照のこと。内訳表は下記のとおり。


工種・名称、仕様、規格等	寸法等	数量・単位
【①現・ふれあい劇場撤去工事】		
既存人形劇コーナー撤去		3箇所
土台、ガラス、小型模型、制御PC撤去、処分		
照明器具（取り外し指定場所に小運搬）		
電気配線の整理・集約		一式
撤去材搬出、運搬、処分	2m ³ 程度×3箇所	一式
【②現・図書情報コーナー撤去工事】		
本棚・不要家具撤去		1箇所
本棚（撤去後、移設場所に小運搬）		
パソコン机移設・パソコン(2台)処分		
マット撤去、処分		
撤去材搬出、運搬、処分	1m ³ 程度	一式
【③図書情報コーナー移設工事】		
現・ふれあい劇場位置に移設		
壁補修		
Rベニヤ t12.0 取付 下地木材共		
ビニルクロス張替	15m ² ×3面	45m ²
床長尺塩ビシート補修	7.5m ² ×3箇所	22.5m ²
各所塗装補修及びコーキング処理		一式
本棚取付（金物・補足材含む）		3箇所
照明取付		一式
【④ふれあいルーム設置工事】		
現・図書情報コーナーに設置		
床長尺シート	16.2m ² ロンシール工業サニタリム	16.2m ²
キャットウォーク柱（塗装・取付共）	150×400×3.5m	2本

キャットウォーク歩行板 ポストフォーム	40.7m	40.7m
(取付・金物共)		
柱取付位置 天井材脱着・補修、下地補強		2箇所
アルミパーテーション	W20.1m×H2623	一式
片開きドア	W900×H2623	2箇所
親扉用窓 ガラス t5	可能な限り採光	
シリンダー錠		
ドアクローザー		
透明ガラス t5 パネル用	W1200×H900	4箇所
パネル加工		一式
間仕切工事		一式
パーティション ダイノックシート貼り(内外)		50m ²
パーティション上部 金網・メッシュ等		一式
雑シーリング		
ローテーブル	H450×900～1200	1台
2人がけソファ	テーブルに見合うサイズ	1台
仮設間仕切、美装、残材処分、養生等		一式


愛護棟 現況

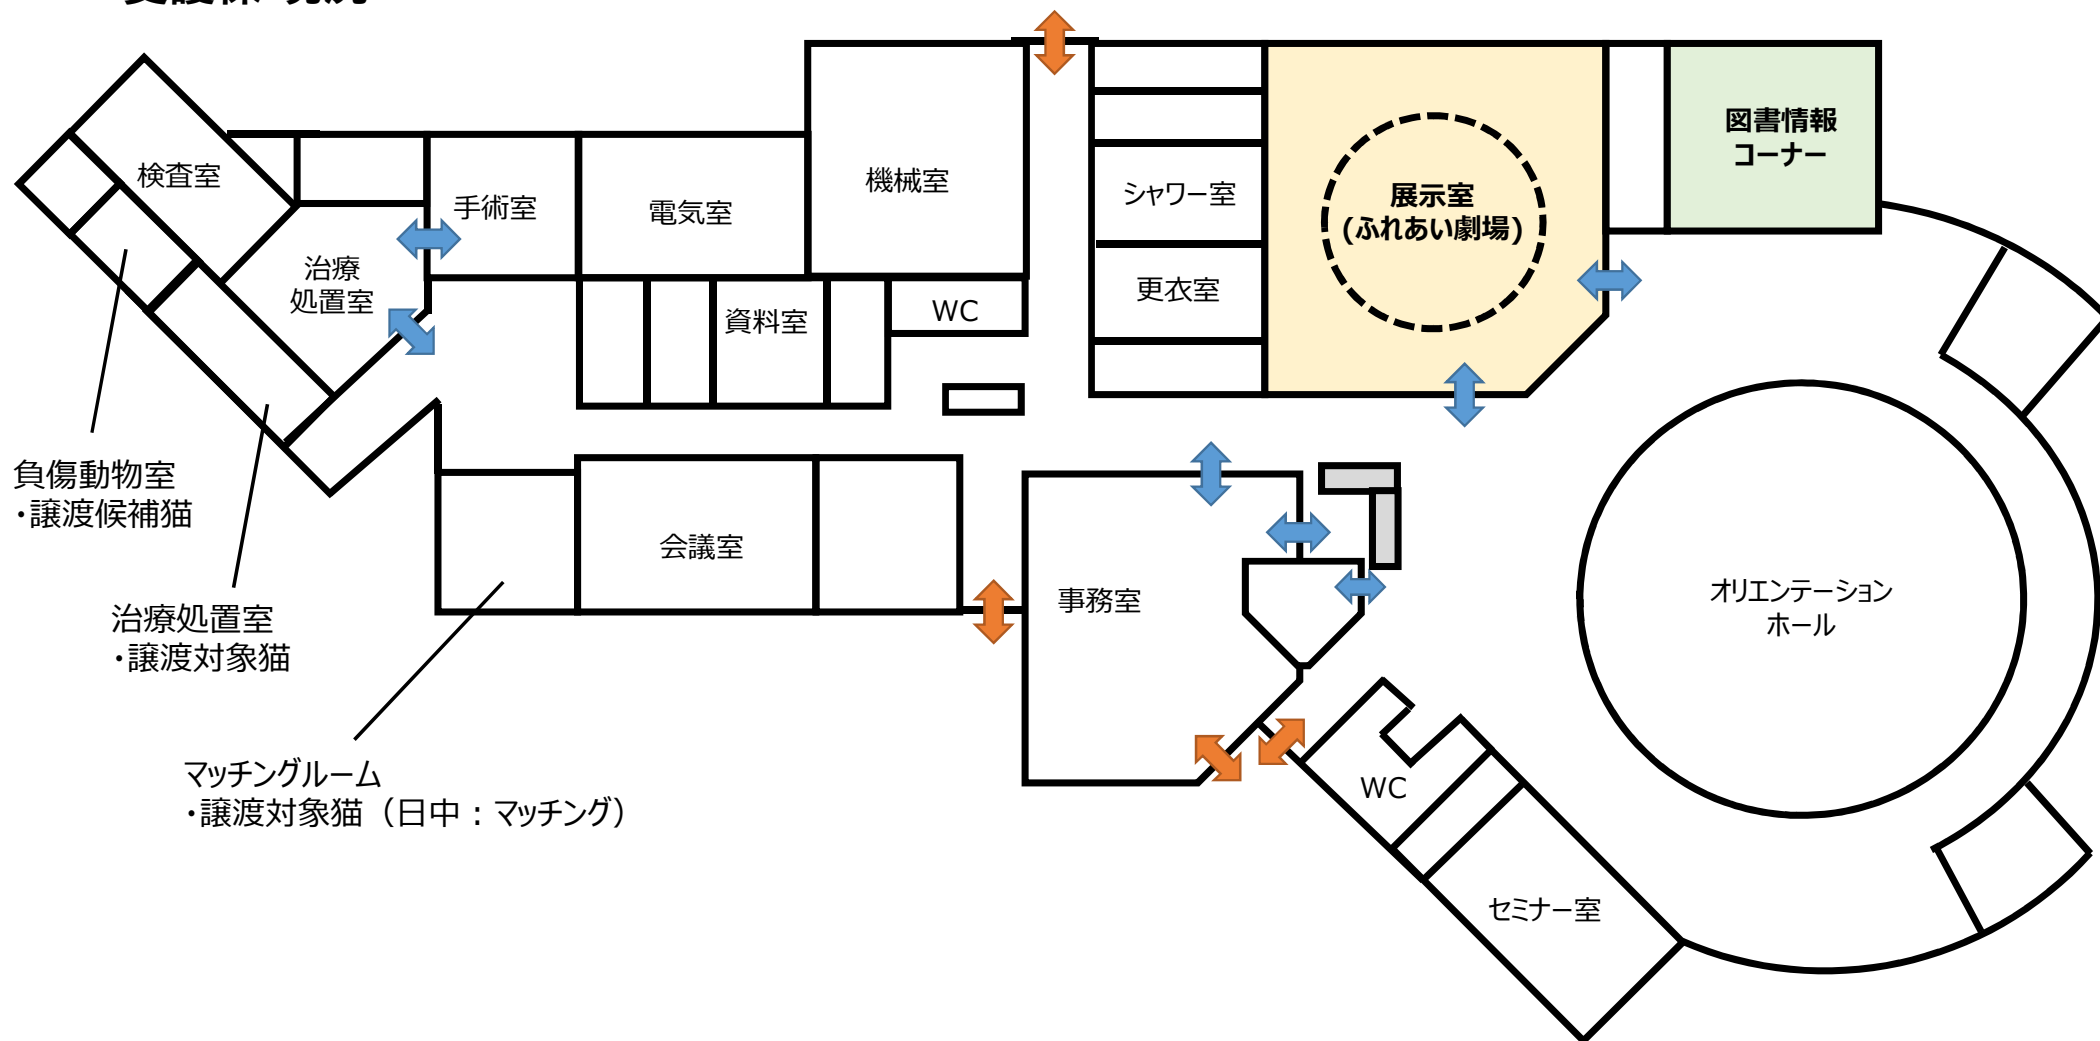

愛護棟 計画

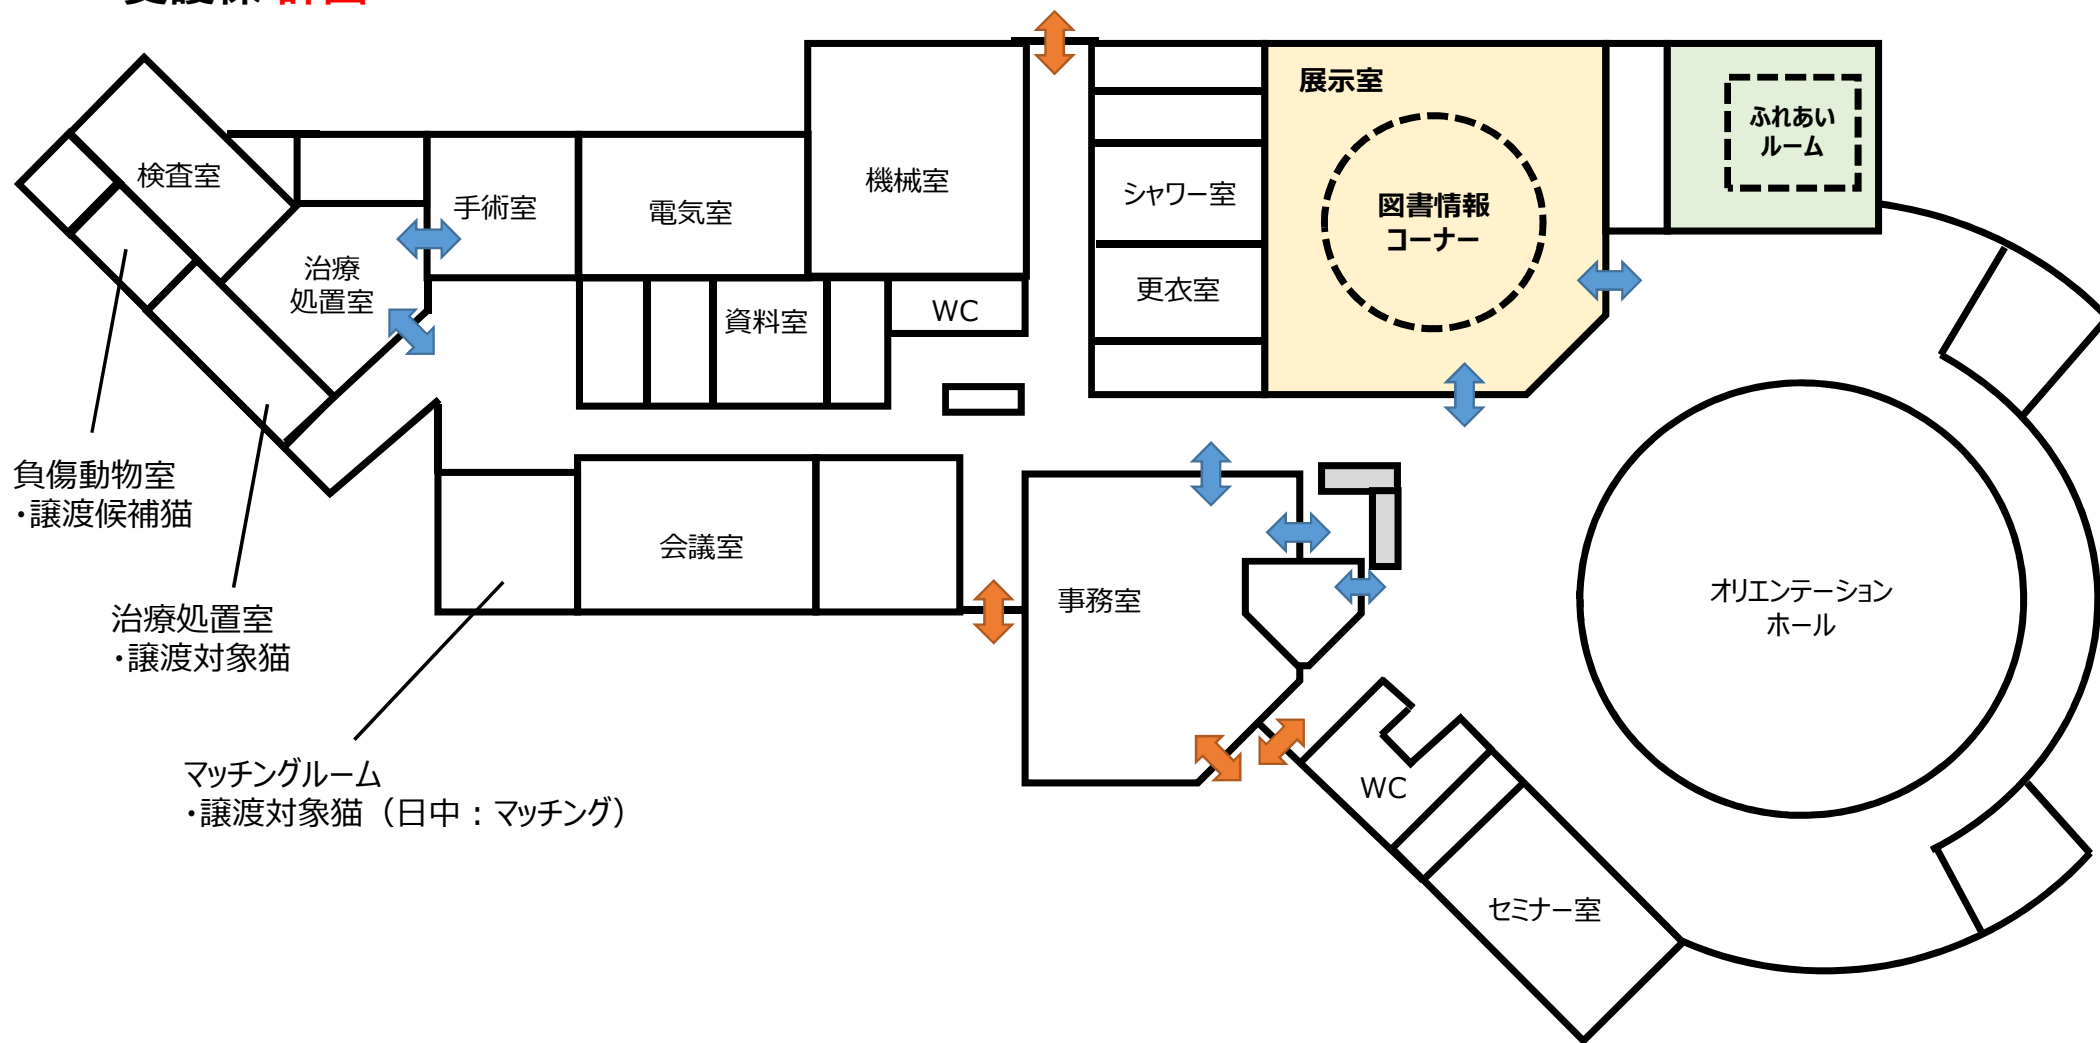

ふれあいルーム

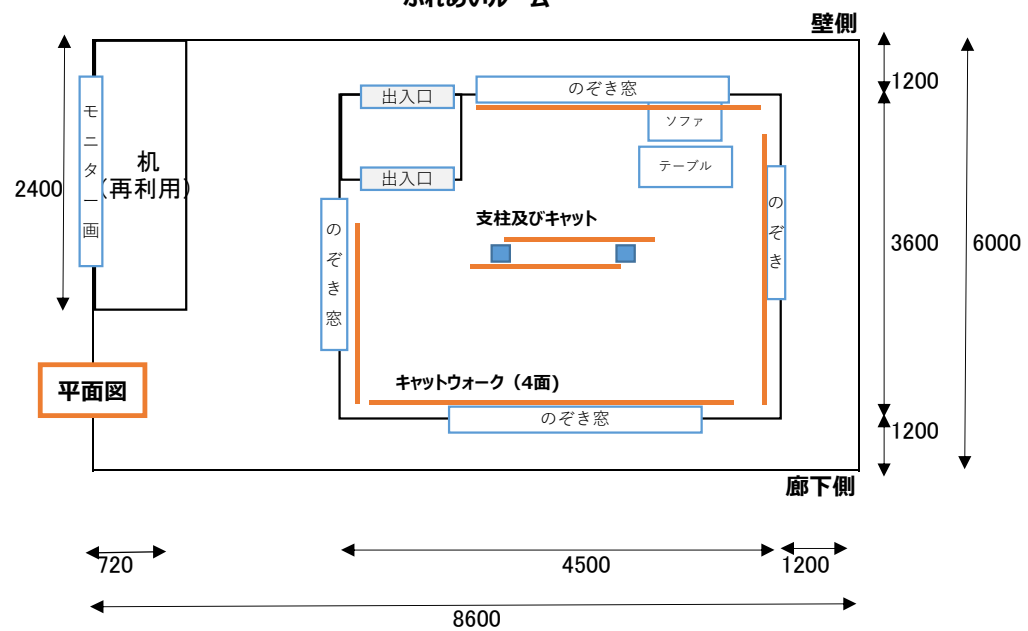

(イメージ)

