









消毒保管庫(電気式)

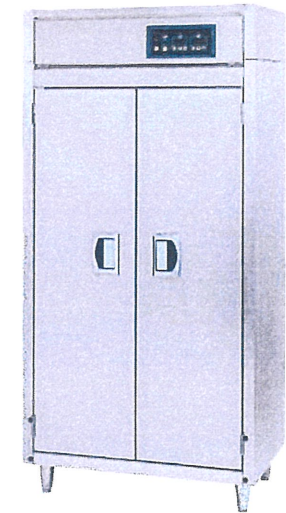

FEDB10

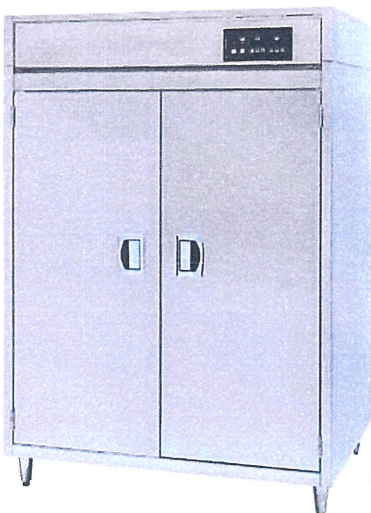

FEDBW30



電気式



モデル	外形寸法 (mm)			電源	ヒータ出力 (kW)	ファン モータ出力 (kW)	総合 消費電力 (kW)	定常時 最大線電流 (50/60Hz・A)	排水口	収容力コ数	製品質量 (kg)	本体価格 (税抜)
	間口	奥行	高さ									
扉片面												
FEDB5	540	550	1,900	3P200V	2.40	0.200	2.60	9.3/8.3	25A	5	125	835,000円
FEDB10	900	550	1,900	3P200V	4.80	0.200	5.00	16.5/15.5	25A	10	175	978,000円
FEDB15	1,300	550	1,900	3P200V	6.00	0.400	6.40	20.1/19.5	25A	15	205	1,199,000円
FEDB20	1,750	550	1,900	3P200V	9.00	0.400	9.40	29.2/28.6	25A	20	280	1,400,000円
FEDBW10S	540	950	1,900	3P200V	4.80	0.200×2	5.20	18.5/16.5	25A	10	185	1,116,000円
FEDBW20S	900	950	1,900	3P200V	9.00	0.400	9.40	29.2/28.6	25A	20	220	1,168,000円
FEDBW30S	1,300	950	1,900	3P200V	9.00	0.400	9.40	29.2/28.6	25A	30	270	1,352,000円
FEDBW40S	1,750	950	1,900	3P200V	12.0	0.400	12.4	38.3/37.7	25A	40	345	1,775,000円
FEDBW50S	2,150	950	1,900	3P200V	15.0	0.400×2	15.8	58.4/57.2	25A×2	50	485	—
FEDBW60S	2,550	950	1,900	3P200V	18.0	0.400×2	18.8	58.4/57.2	25A×2	60	525	—
FEDBW70S	3,000	950	1,900	3P200V	21.0	0.400×2	21.8	67.5/66.3	25A×2	70	610	—
FEDBW80S	3,400	950	1,900	3P200V	24.0	0.400×3	25.2	87.5/85.7	25A×3	80	720	—
扉両面												
FEDB5W	540	550	1,900	3P200V	2.40	0.200	2.60	9.3/8.3	25A	5	130	838,000円
FEDB10W	900	550	1,900	3P200V	4.80	0.200	5.00	16.5/15.5	25A	10	190	1,039,000円
FEDB15W	1,300	550	1,900	3P200V	6.00	0.400	6.40	20.1/19.5	25A	15	215	1,236,000円
FEDB20W	1,750	550	1,900	3P200V	9.00	0.400	9.40	29.2/28.6	25A	20	305	1,482,000円
FEDBW10	540	950	1,900	3P200V	4.80	0.200×2	5.20	18.5/16.5	25A	10	190	1,182,000円
FEDBW20	900	950	1,900	3P200V	9.00	0.400	9.40	29.2/28.6	25A	20	230	1,207,000円
FEDBW30	1,300	950	1,900	3P200V	9.00	0.400	9.40	29.2/28.6	25A	30	280	1,409,000円
FEDBW40	1,750	950	1,900	3P200V	12.0	0.400	12.4	38.3/37.7	25A	40	375	1,867,000円
FEDBW50	2,150	950	1,900	3P200V	15.0	0.400×2	15.8	58.4/57.2	25A×2	50	510	—
FEDBW60	2,550	950	1,900	3P200V	18.0	0.400×2	18.8	58.4/57.2	25A×2	60	555	—
FEDBW70	3,000	950	1,900	3P200V	21.0	0.400×2	21.8	67.5/66.3	25A×2	70	645	—
FEDBW80	3,400	950	1,900	3P200V	24.0	0.400×2	25.2	87.5/85.7	25A×3	80	760	—

★: 1P100V仕様も用意しています

温度調節範囲: 30~120℃ タイマ調節範囲: 30~180分及び連続運転
※収容力コ数は390(W)×360(D)×200(H)mmの食器カゴを収納した場合です。専用食器カゴは全てオプションとなります。
※価格については最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

品名	電気消毒保管庫
型式	FEDB5
外形寸法 (mm)	540 (W) x 550 (D) x 1900 (H)
庫内寸法 (mm)	400 (W) x 460 (D) x 1360 (H)
電源	3相200V 50/60Hz
ヒータ	2.40kW
ファンモータ	0.200kW
総合消費電力	2.60kW
定常時最大線電流	9.3/8.3A
外装	ステンレス鋼板SUS430
内装	ステンレス鋼板SUS430
アジャスト脚	ステンレス鋼板SUS304 +10~20mm調節可
断熱材	グラスウール
排水口	25A
食器収納枚数	250枚
殺菌方式	乾熱式
乾燥方式	自動開閉式排気ダンパーによる乾燥促進方式
温度調節範囲	30~120℃
タイマ調節範囲	30~180分
過熱防止	バイメタル式 144℃
製品質量	125kg


付属品	
パイプ棚	ステンレスパイプSUS430φ13
	388(W) x 406 (D) x 20 (H) mm5枚
棚爪	ステンレス鋼板SUS304 16個
オプション	
食器カゴ	ステンレス鋼線SUS304
	360 (W) x 390 (D) x 200 (H) mm

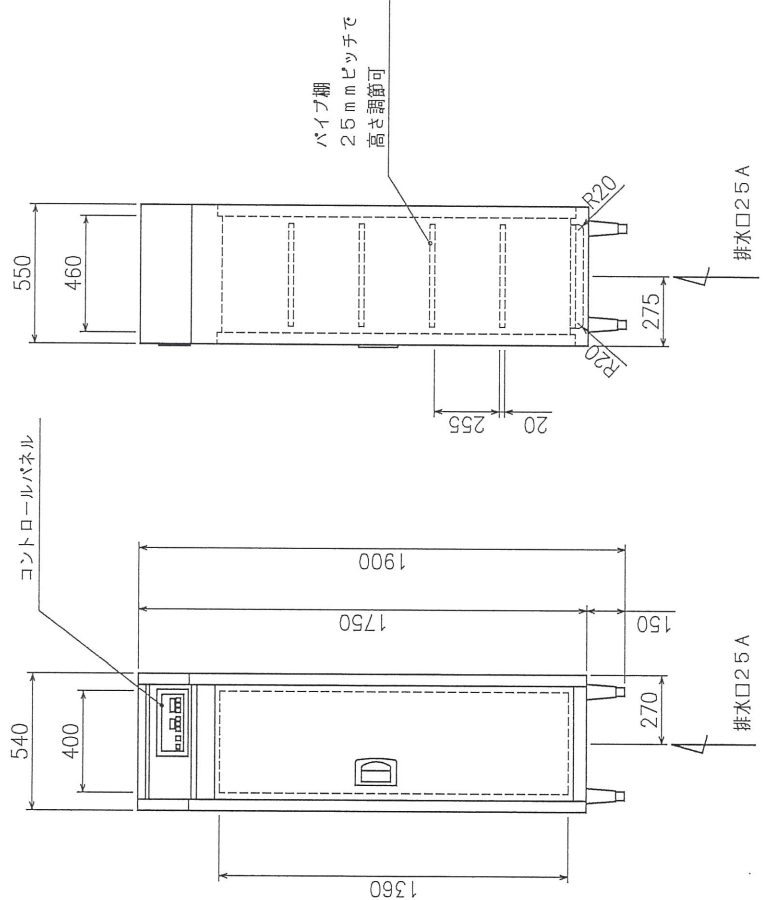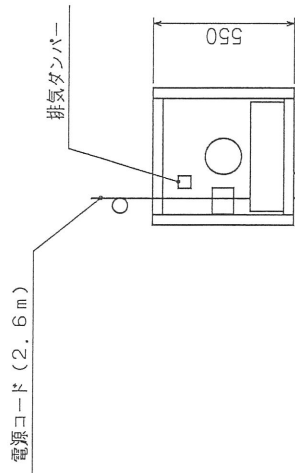


現場名		和歌山県立こころの医療センター	品名	電気消毒保管庫	総尺	1/20	台数	No
物件No			年月日	検印	MODEL	FEDB5	寸法	540x550x1900
								2







殺菌庫

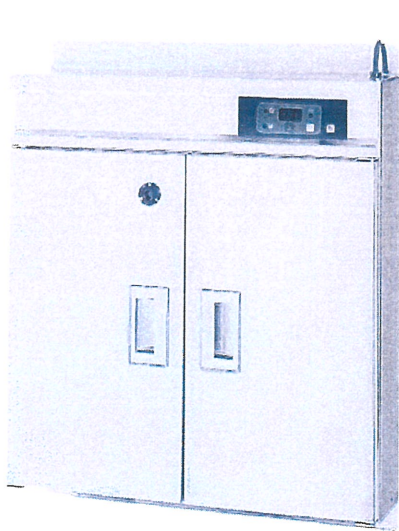

FSC6015B

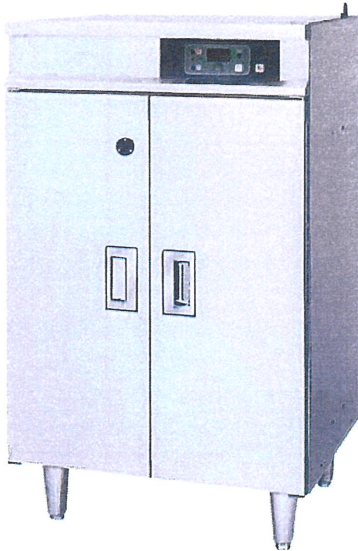

FSCD6050B



殺菌・保管タイプ


モデル	外形寸法 (mm)			収納数				包丁最大寸法(mm)		まな板最大寸法(mm)			殺菌ランプ 出力 (W)	総合 消費電力 (W)	定常時 最大線 電流(A)	製品 質量 (kg)	本体価格 (税抜)
	間口	奥行	高さ	包丁	まな板	しゃもじ	プレート	柄	刃渡	間口	奥行	厚さ					
FSC6015B	600	150	660	10本	—	—	—	165	320	—	—	—	15	20	0.2	14	117,000円
FSC6025B	600	250	470	10本	—	—	—	160	240	—	—	—	15	20	0.2	19	115,000円
FSC6050SB	600	500	440	20本	—	—	—	160	305	—	—	—	20	25	0.3	13	122,000円
FSC6050TB	600	500	1,030	20本	5枚	—	—	155	290	655	365	52	15×2	35	0.4	33	312,000円
FSC8550B	850	500	1,460	30本	10枚	—	—	175	285	735	365	52	20×3	65	0.7	57	449,000円
FSC6060B	600	600	1,650	20本	5枚	10本	—	165	395	1,270	465	52	15×4	65	0.7	52	487,000円
FSC8560SB	850	600	1,430	30本	8枚	—	—	165	380	1,055	465	52	20×3	65	0.7	58	438,000円
FSC8560TB	850	600	1,430	15本	8枚	10本	—	165	380	1,055	465	52	20×3	65	0.7	56	442,000円
FSC8560UB	850	600	1,430	15本	5枚	10本	5枚	165	380	1,055	465	52	20×3	65	0.7	57	452,000円

乾燥・殺菌・保管タイプ

モデル	外形寸法 (mm)			収納数				包丁最大寸法(mm)		まな板最大寸法(mm)			出力 (W)		総合 消費電力 (W)	定常時 最大線 電流(A)	製品 質量 (kg)	本体価格 (税抜)
	間口	奥行	高さ	包丁	まな板	しゃもじ	プレート	柄	刃渡	間口	奥行	厚さ	殺菌 ランプ	ヒータ				
FSCD6050B	600	500	1,030	20本	5枚	—	—	155	290	655	365	52	15×2	700	780	7.8	39	440,000円
FSCD8550B	850	500	1,460	30本	10枚	—	—	175	285	735	365	52	20×3	700	780	7.8	63	581,000円
FSCD6060B	600	600	1,650	20本	5枚	10本	—	165	395	1,270	465	52	15×4	700	780	7.8	58	618,000円
FSCD8560SB	850	600	1,430	30本	8枚	—	—	165	380	1,055	465	52	20×3	700	780	7.8	63	573,000円
FSCD8560TB	850	600	1,430	15本	8枚	10本	—	165	380	1,055	465	52	20×3	700	780	7.8	61	573,000円
FSCD8560UB	850	600	1,430	15本	5枚	10本	5枚	165	380	1,055	465	52	20×3	700	780	7.8	62	583,000円

※S・T・Uタイプは、本体は同一ですが、調理器具収納数が異なります。
※抗菌剤を使用している備品は使用できない場合がありますのでご注意ください。※電源:1P100V

品名	殺菌庫
型式	FSCD8560SB
外形寸法 (mm)	850 (W) x 600 (D) x 1430 (H)
電源	単相100V 50/60Hz
ヒータ出力	0.700kW
殺菌灯出力	0.020kW×3
総合消費電力	0.780kW
定常時最大線電流	7.8A
乾燥時間設定	1, 2, 3時間
殺菌時間設定	1時間又は連続
本体	ステンレス鋼板SUS304
殺菌方式	紫外線ランプ式 (乾燥機付)
アジャスト脚	ステンレス鋼板SUS304±15mm調節可
収納数	包 丁 30 ま な 板 8
包丁最大寸法 (mm)	柄 165 刃 380
まな板最大寸法 (mm)	1055×465×52
製品質量	63kg

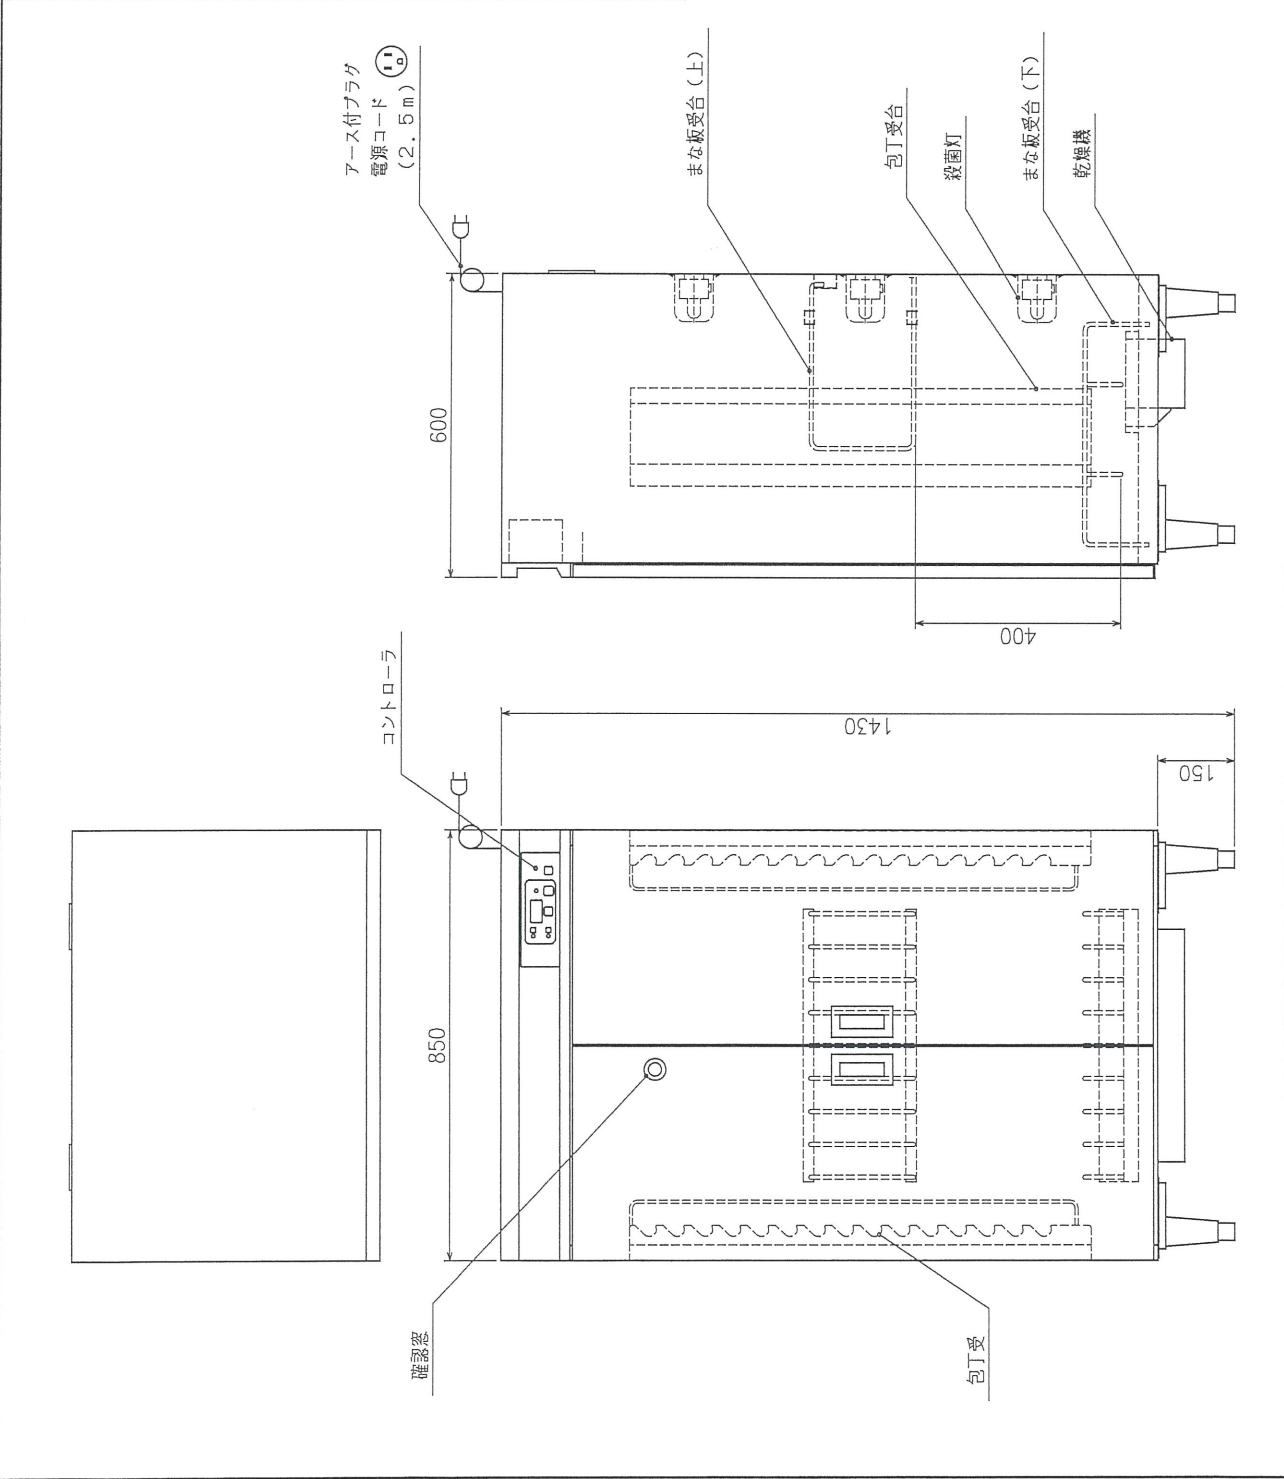

現場名	和歌山県立こころの医療センター	品名	殺菌庫	縮尺	1/10	台数	No
物件No		MODEL	FSCD8560SB	寸法	850×600×1430	2	
年月日		製図					
検印							