

令和7年度

森 林 整 備 事 業 等 標 準 単 価

和歌山県

適用基準等

1 適用事業

森林環境保全整備事業
農山漁村地域整備交付金（花粉発生源対策促進事業）

2 適用期間

令和7年6月1日から令和8年5月31日

3 適用基準等

次に掲げる事項のほか、適用事業に係る実施要綱・実施要領等に準じて、適切に標準単価を適用すること。

- (1) 補助金額については、施行地ごとに以下により算出すること。

査定事業費×補助率

なお、査定事業費とは、標準単価又は間接費として所定の率を加算した単価×事業量×査定係数の百分の一により求めた値（千円未満切り捨て）とする。

- (2) 保育間伐、間伐、更新伐及び伐倒、集積搬出の搬出材積の対象は、丸太、末木枝条及び根元部の利用部分とする。

- (3) 地拵え

ア 特定機能回復事業のうち林相転換特別対策（特定スギ人工林）で実施する地拵えは、機械地拵えに係る標準単価を適用することを基本とする。ただし、グラップルアームが届かない箇所については、その区域を施行地ごとに適切に判断した上、その他の地拵えに係る標準単価を適用すること。

イ 特殊地拵えに係る標準単価の適用林齢は90年生以下とする。

- (4) 植栽

ア 対象樹種は、別紙「造林対象樹種表」を参照すること。

イ 特定機能回復事業のうち林相転換特別対策（特定スギ人工林）で実施する植栽は、苗木の種別（裸苗・ポット苗・コンテナ苗）及び運搬方法にかかわらず、コンテナ苗及びフォワーダ運搬に係る標準単価を適用すること。

- (5) 保育間伐

保育間伐（搬出有り）に係る標準単価は、特定機能回復事業のうち被害森林整備及び重要インフラ施設周辺森林整備にのみ適用できる。

- (6) 伐倒、集積搬出

特定機能回復事業のうち林相転換特別対策（特定スギ人工林）及び農山漁村地域整備交付金（花粉発生源対策促進事業）で実施する伐倒、集積搬出は、本標準単価を適用する。

- (7) 鳥獣害防止施設等整備

別紙「獣害防止施設適用基準」に準じて、規格の選定等を適切に行うこと。

- (8) 森林作業道整備

森林作業道整備（丸太組工）については、施行地ごとに森林整備保全事業設計積算要領に基づき、積算すること。

令和7年度 森林整備事業等標準単価一覧表

単価 番号	適用条件	単位	標準単価
(1) 地拵え			
1	地拵え（刈り払い機及びチェーンソーによる作業、片付け）	ha	411,500
2	地拵え（チェーンソーによる作業、片付け）	ha	264,500
3	地拵え（片付け）	ha	127,900
4	地拵え（機械地拵え）	ha	265,700
5	特殊地拵え（人力、搬出材積：100m3未満）	ha	2,436,100
6	特殊地拵え（車両系、搬出材積：100m3以上200m3未満）	ha	2,732,500
7	特殊地拵え（車両系、搬出材積：200m3以上300m3未満）	ha	3,028,900
8	特殊地拵え（車両系、搬出材積：300m3以上）	ha	3,325,200
9	特殊地拵え（架線系、搬出材積：100m3以上200m3未満）	ha	2,747,300
10	特殊地拵え（架線系、搬出材積：200m3以上300m3未満）	ha	3,058,600
11	特殊地拵え（架線系、搬出材積：300m3以上）	ha	3,369,800
(2)－1 植栽（苗木運搬（人肩））			
12	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	253,000
13	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	379,700
14	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	506,100
15	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	632,800
16	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：3,000本以上3,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	759,200
17	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：3,500本以上4,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	885,800
18	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：4,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,012,200
19	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	274,700
20	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	412,200
21	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	549,500
22	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	687,000
23	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	824,200
24	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	231,300
25	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	347,200
26	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	462,700
27	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	578,600
28	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	694,100
29	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	339,700
30	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	509,800
31	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	679,500
32	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	849,600
33	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,019,300
34	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	448,100
35	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	672,400
36	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	896,300
37	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,120,600
38	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,344,500
39	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	556,500
40	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	835,000
41	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,113,100
42	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,391,600
43	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,669,700
44	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	664,900
45	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	997,600
46	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,329,900
47	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,662,600
48	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,994,900
49	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	297,300
50	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	446,200
51	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	594,700
52	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	743,600
53	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	892,100

令和7年度 森林整備事業等標準単価一覧表

単価 番号	適用条件	単位	標準単価
54	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	331,900
55	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	498,100
56	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	663,900
57	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	830,100
58	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	995,900
59	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	359,100
60	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	538,900
61	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	718,300
62	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	898,000
63	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,077,500
64	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	326,600
65	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	490,100
66	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	653,300
67	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	816,700
68	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	979,900
69	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	435,000
70	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	652,700
71	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	870,100
72	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,087,700
73	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,305,100
74	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	543,400
75	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	815,300
76	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,086,900
77	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,358,700
78	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,630,300
79	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	651,800
80	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	977,900
81	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,303,700
82	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（人肩））	ha	1,629,700
83	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（人肩））	ha	1,955,500
(2)ー2 植栽（苗木運搬（フォワード））			
84	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	241,100
85	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	361,700
86	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	482,300
87	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	602,900
88	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：3,000本以上3,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	723,500
89	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：3,500本以上4,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	844,000
90	植栽（樹種：スギ・ヒノキ、植栽本数：4,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	964,600
91	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	262,800
92	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	394,200
93	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	525,600
94	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	657,100
95	植栽（樹種：少花粉スギ、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	788,500
96	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	219,400
97	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	329,200
98	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	438,900
99	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	548,700
100	植栽（樹種：その他樹種A、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	658,400
101	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	327,800
102	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	491,800
103	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	655,700
104	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	819,700
105	植栽（樹種：その他樹種B、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	983,600
106	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	436,200
107	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	654,400
108	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	872,500

令和7年度 森林整備事業等標準単価一覧表

単価 番号	適用条件	単位	標準単価
109	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,090,700
110	植栽（樹種：その他樹種C、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	1,308,800
111	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	544,600
112	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	817,000
113	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,089,300
114	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,361,700
115	植栽（樹種：その他樹種D、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	1,634,000
116	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	653,000
117	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	979,600
118	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,306,100
119	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,632,700
120	植栽（樹種：その他樹種E、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	1,959,200
121	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	285,400
122	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	428,200
123	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	570,900
124	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	713,700
125	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	856,400
126	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	320,000
127	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	480,100
128	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	640,100
129	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	800,200
130	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	960,200
131	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	347,200
132	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	520,900
133	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	694,500
134	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	868,200
135	植栽（樹種：【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	1,041,800
136	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	314,700
137	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	472,100
138	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	629,500
139	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	786,900
140	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種A、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	944,200
141	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	423,100
142	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	634,700
143	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	846,300
144	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,057,900
145	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種B、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	1,269,400
146	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	531,500
147	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	797,300
148	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,063,100
149	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,328,900
150	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種C、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	1,594,600
151	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：1,000本以上1,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	639,900
152	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：1,500本以上2,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	959,900
153	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：2,000本以上2,500本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,279,900
154	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：2,500本以上3,000本未満、苗木運搬（フォワード））	ha	1,599,900
155	植栽（樹種：【コンテナ】その他樹種D、植栽本数：3,000本以上、苗木運搬（フォワード））	ha	1,919,800
(3) 下刈り			
155	下刈り（全刈り）	ha	198,300
156	下刈り（筋刈り）	ha	64,200
(4) 枝打ち			
157	枝打ち（地上高1～2m、1,000本以上1,500本未満）	ha	114,500
158	枝打ち（地上高1～2m、1,500本以上2,000本未満）	ha	171,700
159	枝打ち（地上高1～2m、2,000本以上2,500本未満）	ha	229,000
160	枝打ち（地上高1～2m、2,500本以上3,000本未満）	ha	286,200
161	枝打ち（地上高1～2m、3,000本以上）	ha	343,500

令和7年度 森林整備事業等標準単価一覧表

単価 番号	適用条件	単位	標準単価
162	枝打ち（地上高2～3m、1,000本以上1,500本未満）	ha	136,300
163	枝打ち（地上高2～3m、1,500本以上2,000本未満）	ha	204,400
164	枝打ち（地上高2～3m、2,000本以上2,500本未満）	ha	272,600
165	枝打ち（地上高2～3m、2,500本以上3,000本未満）	ha	340,700
166	枝打ち（地上高2～3m、3,000本以上）	ha	408,900
167	枝打ち（地上高3m以上について1m当たり（最大加算2mまで）、1,000本以上1,500本未満）	ha	152,600
168	枝打ち（地上高3m以上について1m当たり（最大加算2mまで）、1,500本以上2,000本未満）	ha	229,000
169	枝打ち（地上高3m以上について1m当たり（最大加算2mまで）、2,000本以上2,500本未満）	ha	305,300
170	枝打ち（地上高3m以上について1m当たり（最大加算2mまで）、2,500本以上3,000本未満）	ha	381,600
171	枝打ち（地上高3m以上について1m当たり（最大加算2mまで）、3,000本以上）	ha	458,000
(5) 除伐			
172	除伐	ha	204,200
(6)－1 保育間伐（搬出なし）			
173	保育間伐（選木無し、7 齢級以下）	ha	82,900
174	保育間伐（選木有り、7 齢級以下）	ha	123,400
175	保育間伐（選木無し、8 齢級以上）	ha	108,700
176	保育間伐（選木有り、8 齢級以上）	ha	149,200
(6)－2 保育間伐（搬出有り、定性）（特定機能回復事業のうち被害森林整備及び重要インフラ施設周辺森林整備に適用する）			
177	保育間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	166,700
178	保育間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	250,600
179	保育間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	334,500
180	保育間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	418,400
181	保育間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	502,200
182	保育間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：60m3以上）	ha	586,100
183	保育間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	207,900
184	保育間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	333,000
185	保育間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	458,000
186	保育間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	583,000
187	保育間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	708,100
188	保育間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：60m3以上）	ha	833,100
189	保育間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	207,200
190	保育間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	291,100
191	保育間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	375,000
192	保育間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	458,800
193	保育間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	542,700
194	保育間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：60m3以上）	ha	626,600
195	保育間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	248,400
196	保育間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	373,400
197	保育間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	498,500
198	保育間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	623,500
199	保育間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	748,600
200	保育間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：60m3以上）	ha	873,600
(6)－3 保育間伐（搬出有り、列状）（特定機能回復事業のうち被害森林整備及び重要インフラ施設周辺森林整備に適用する）			
201	保育間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	153,500
202	保育間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	224,100
203	保育間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	294,800
204	保育間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	365,400
205	保育間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	436,000
206	保育間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：60m3以上）	ha	506,700
207	保育間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	186,100
208	保育間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	289,300
209	保育間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	392,500
210	保育間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	495,700
211	保育間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	598,900
212	保育間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：60m3以上）	ha	702,100
213	保育間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	171,100

令和7年度 森林整備事業等標準単価一覧表

単価 番号	適用条件	単位	標準単価
214	保育間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	241,700
215	保育間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	312,300
216	保育間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	383,000
217	保育間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	453,600
218	保育間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：60m3以上）	ha	524,200
219	保育間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	203,600
220	保育間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	306,800
221	保育間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	410,000
222	保育間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	513,200
223	保育間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	616,400
224	保育間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：60m3以上）	ha	719,600
(6)－4 保育間伐（風倒木除去）			
225	保育間伐（風倒木除去、伐採率：10%）	ha	136,100
226	保育間伐（風倒木除去、伐採率：20%）	ha	272,300
227	保育間伐（風倒木除去、伐採率：30%）	ha	408,500
(7)－1 間伐（定性）			
228	間伐（定性、選木無し、搬出材積：10m3未満）	ha	108,700
229	間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	184,900
230	間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	261,000
231	間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	337,100
232	間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	413,200
233	間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	489,400
234	間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	565,500
235	間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	641,600
236	間伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：80m3以上）	ha	717,800
237	間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	211,500
238	間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	314,200
239	間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	417,000
240	間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	519,700
241	間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	622,400
242	間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	725,200
243	間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	827,900
244	間伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：80m3以上）	ha	930,700
245	間伐（定性、選木有り、搬出材積：10m3未満）	ha	149,200
246	間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	225,300
247	間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	301,500
248	間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	377,600
249	間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	453,700
250	間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	529,900
251	間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	606,000
252	間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	682,100
253	間伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：80m3以上）	ha	758,300
254	間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	252,000
255	間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	354,700
256	間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	457,400
257	間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	560,200
258	間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	662,900
259	間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	765,700
260	間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	868,400
261	間伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：80m3以上）	ha	971,100
(7)－2 間伐（列状）			
262	間伐（列状、選木無し、搬出材積：10m3未満）	ha	108,700
263	間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	173,000
264	間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	237,200
265	間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	301,500
266	間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	365,800

令和7年度 森林整備事業等標準単価一覧表

単価 番号	適用条件	単位	標準単価
267	間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	430,000
268	間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	494,300
269	間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	558,500
270	間伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：80m3以上）	ha	622,800
271	間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	194,700
272	間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	280,800
273	間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	366,800
274	間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	452,800
275	間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	538,800
276	間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	624,800
277	間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	710,800
278	間伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：80m3以上）	ha	796,900
279	間伐（列状、選木有り、搬出材積：10m3未満）	ha	126,300
280	間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	190,500
281	間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	254,800
282	間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	319,100
283	間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	383,300
284	間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	447,600
285	間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	511,800
286	間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	576,100
287	間伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：80m3以上）	ha	640,400
288	間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	212,300
289	間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	298,300
290	間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	384,300
291	間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	470,400
292	間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	556,400
293	間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	642,400
294	間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	728,400
295	間伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：80m3以上）	ha	814,400
(8)－1 更新伐（定性）			
296	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	188,900
297	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	257,700
298	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	326,500
299	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	395,300
300	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	464,200
301	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	533,000
302	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	601,800
303	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	670,600
304	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	739,500
305	更新伐（定性、車両系、選木無し、搬出材積：100m3以上）	ha	808,300
306	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	204,700
307	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	289,300
308	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	373,900
309	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	458,500
310	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	543,100
311	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	627,800
312	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	712,400
313	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	797,000
314	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	881,600
315	更新伐（定性、架線系、選木無し、搬出材積：100m3以上）	ha	966,200
316	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	224,900
317	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	293,700
318	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	362,500
319	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	431,300
320	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	500,200
321	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	569,000

令和7年度 森林整備事業等標準単価一覧表

単価 番号	適用条件	単位	標準単価
322	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	637,800
323	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	706,600
324	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	775,500
325	更新伐（定性、車両系、選木有り、搬出材積：100m3以上）	ha	844,300
326	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	240,700
327	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	325,300
328	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	409,900
329	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	494,500
330	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	579,100
331	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	663,700
332	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	748,400
333	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	833,000
334	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	917,600
335	更新伐（定性、架線系、選木有り、搬出材積：100m3以上）	ha	1,002,200
(8)－2 更新伐（列状）			
336	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	178,800
337	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	237,600
338	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	296,400
339	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	355,200
340	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	414,000
341	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	472,800
342	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	531,600
343	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	590,300
344	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	649,100
345	更新伐（列状、車両系、選木無し、搬出材積：100m3以上）	ha	707,900
346	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	191,200
347	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	262,400
348	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	333,500
349	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	404,700
350	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	475,800
351	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	547,000
352	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	618,100
353	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	689,300
354	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	760,400
355	更新伐（列状、架線系、選木無し、搬出材積：100m3以上）	ha	831,600
356	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	194,500
357	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	253,200
358	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	312,000
359	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	370,800
360	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	429,600
361	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	488,400
362	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	547,200
363	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	605,900
364	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	664,700
365	更新伐（列状、車両系、選木有り、搬出材積：100m3以上）	ha	723,500
366	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：10m3以上20m3未満）	ha	206,800
367	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：20m3以上30m3未満）	ha	278,000
368	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：30m3以上40m3未満）	ha	349,100
369	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：40m3以上50m3未満）	ha	420,300
370	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	491,400
371	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	562,600
372	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	633,700
373	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	704,900
374	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	776,100
375	更新伐（列状、架線系、選木有り、搬出材積：100m3以上）	ha	847,200
(9) 伐倒、集積搬出（特定機能回復事業のうち林相転換特別対策（特定スギ人工林）及び農山漁村地域整備交付金のうち花粉発生源対策促進事業に適用する）			

令和7年度 森林整備事業等標準単価一覧表

単価 番号	適用条件	単位	標準単価
376	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	488,400
377	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	528,100
378	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	567,800
379	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	607,600
380	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	647,300
381	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：100m3以上）	ha	687,000
382	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：50m3以上60m3未満）	ha	544,800
383	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：60m3以上70m3未満）	ha	587,600
384	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：70m3以上80m3未満）	ha	630,400
385	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：80m3以上90m3未満）	ha	673,200
386	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：90m3以上100m3未満）	ha	716,100
387	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：100m3以上）	ha	758,900
388	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：250m3以上260m3未満）	ha	1,282,800
389	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：260m3以上270m3未満）	ha	1,322,500
390	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：270m3以上280m3未満）	ha	1,362,200
391	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：280m3以上290m3未満）	ha	1,401,900
392	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：290m3以上300m3未満）	ha	1,441,600
393	伐倒、集積搬出（車両系、搬出材積：300m3以上）	ha	1,481,300
394	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：250m3以上260m3未満）	ha	1,401,000
395	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：260m3以上270m3未満）	ha	1,443,800
396	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：270m3以上280m3未満）	ha	1,486,600
397	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：280m3以上290m3未満）	ha	1,529,400
398	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：290m3以上300m3未満）	ha	1,572,200
399	伐倒、集積搬出（架線系、搬出材積：300m3以上）	ha	1,615,000
(10) 鳥獣害防止施設等整備			
400	鳥獣害防止施設等整備（獣害防護柵設置（Aタイプ））	m	1,600
401	鳥獣害防止施設等整備（獣害防護柵設置（Bタイプ））	m	1,800
402	鳥獣害防止施設等整備（獣害防護柵設置（Cタイプ））	m	1,900
403	鳥獣害防止施設等整備（獣害防護柵設置（Dタイプ））	m	2,100
404	鳥獣害防止施設等整備（獣害防護筒（非生分解性））	本	1,100
405	鳥獣害防止施設等整備（獣害防護筒（生分解性））	本	1,300
(11) 森林作業道整備			
406	森林作業道整備（車道幅員：2.50m以上）	m	3,000
407	森林作業道整備（車道幅員：3.00m以上）	m	3,000
408	森林作業道整備（表土ブロック積工（バックホウ：クローラ型、平積：0.20m3））	m2	530
409	森林作業道整備（表土ブロック積工（バックホウ：クローラ型、平積：0.35m3））	m2	470
410	【参考】森林作業道整備（丸太組工）	m2	5,600

造林対象樹種表（裸苗・ポット苗）

樹 種	種 別	標準規格			備 考 (単価区分)
		苗 齢	長 さ (cm)	根元径 (mm)	
スギ	裸苗	2	35上	6上	スギ・ヒノキ
ヒノキ		2	35上	6上	
少花粉スギ	裸苗	2	35上	6上	少花粉スギ
クヌギ	裸苗	1	50上		その他樹種A
コナラ			45上		
アラカシ	裸苗		30上		その他樹種B
イチイガシ			30上		
スダジイ（シイ）			30上		
ナギ			30上		
ミズナラ			30上		
モミ			30上		
ヤブツバキ			30上		
ヤマザクラ			30上		
ヤマモミジ（イロハモミジを含む）			50上		
ヤマモモ		2		6上	
アカマツ		2	25上		
クロマツ		2	25上		
シラカシ			50上		
アカシデ			30上		
ウバメガシ			40上		
ヒメシャラ			30上		
センダン	裸苗		50上		その他樹種C
ケヤキ			60上	7上	
カヤ			50上		
トチノキ	裸苗		50上		その他樹種D
クヌギ	ポット苗	1	50上		
コナラ			45上		
ヤマモミジ（イロハモミジを含む）			50上		
アカシデ			30上		
アラカシ			30上		
ウバメガシ			40上		
カツラ			30上		
タブノキ			30上		
ミズナラ			30上		
ヤマザクラ			30上		
スダジイ（シイ）	ポット苗		30上		その他樹種E
ケヤキ			60上	7上	
シラカシ			30上		
ヤブツバキ			30上		
ヤマモモ		2		6上	
ホオノキ			35上		
エドヒガン			30上		
キハダ			30上		
クリ（シバグリ）			30上		
サワグルミ			30上		
ウワミズサクラ			30上		
クロマツ		2	25上		
コハウチワカエデ			30上		
ミズキ			30上		

アズキナシ		30上	
イタヤカエデ		30上	
イチイガシ		30上	
ウラジロノキ		30上	
センダン		30上	
アオダモ		30上	
アオハダ		30上	
アカマツ	2	25上	
抵抗性マツ		30上	
ヒメシャラ		30上	
リョウブ		30上	
オニグルミ		30上	
キリ		30上	
カヤ		30上	
トチノキ		50上	
ナギ		30上	
モミ		30上	
コウヤマキ	5	40上	

造林対象樹種表（コンテナ苗）

樹 種	標準規格			備 考 (単価区分)
	苗 齢	長 さ (cm)	根 元 径 (mm)	
スギ（エリートツリーを含む）		35上	4上	【コンテナ】スギ・ヒノキ
ヒノキ（エリートツリーを含む）		35上	3.5上	
スギ（大苗）		60上	5.5上	【コンテナ】スギ・ヒノキ（大苗）
ヒノキ（大苗）		60上	4.5上	
少花粉スギ		35上	4上	【コンテナ】スギ・ヒノキ（花粉の少ない苗木）
少花粉ヒノキ		35上	3.5上	
スギ（特定苗木）		35上	4上	
ヒノキ（特定苗木）		35上	3.5上	
センダン		30上		【コンテナ】その他樹種A
アカマツ		30上	5上	【コンテナ】その他樹種B
クヌギ		30上		
コナラ		30上		
ヤマザクラ		30上		
クリ（シバグリ）		30上		
ケヤキ		30上		
シラカシ		30上		
ツブラジイ（シイ）		30上		
ナギ		20上		
ヤマモミジ（イロハモミジを含む）		30上		
ヤマモモ		30上		
イタヤカエデ		30上		【コンテナ】その他樹種C
ウラジロガシ		30上		
リョウブ		30上		
ウバメガシ		20上		
ヤブツバキ		30上		
イチイガシ		20上		
アラカシ		30上		【コンテナ】そのほか樹種D
ウラジロノキ		30上		
ホオノキ		35上		
モミ		30上		

獣害防止施設 適用基準

標準単価は、本標準仕様の規格・材質と同等以上の場合に適用する。

なお、当該適用基準は、設置後、事業主体等による維持管理を前提としたものであり、定期的な巡視等を行うとともに、破損等があった場合は、速やかに修理するなど、機能の維持を図ること。

1 獣害防護柵

(1) 被害状況による規格の選定

		ネット潜込被害	
		なし	あり
ネットの噛切被害	なし	Aタイプ	Cタイプ
	あり	Bタイプ	Dタイプ

ネットの噛切被害は、以下のいずれかに該当する場合は、「あり」とする。

ア 周辺の獣害防止ネット施工地において、噛切被害が発生している又は噛切を試みている状況が確認される

イ 周辺に獣害防止ネット施工地がない場合は、ライトセンサス等により、被害地と同等の生息密度であることが推定される

ネットの潜込被害は以下のいずれかに該当する場合は、「あり」とする。

ア 周辺の獣害防止ネット施工地において、潜込被害が発生している又は潜込を試みている状況が確認される

イ 周辺に獣害防止ネット施工地がない場合は、ライトセンサス等により、被害地と同等の生息密度であることが推定される

(2) 規格等

① A～Dタイプ共通

ネット	高さ1.8m以上、獣害に耐える強度を有するもの 完成時に1.7m以上の高さを確保すること
ネット張りロープ	ポリエチレン製 φ8mm以上
ネット押さえロープ	ポリエチレン製 φ6mm以上
支柱	φ33mm以上、支柱キャップ付き、支柱地上高1.8m以上 上記ネット使用に耐え得る強度があるもの 原則、0.4m以上打ち込むこと
支柱控え	控え用ロープ ポリエチレン製 φ4mm以上 控え用ロープ固定杭 プラスチック製 L=400mm以上 原則、支柱3本あたり1本以上
支柱の設置間隔	4m以内、ネットと結束すること

② Aタイプ

ネット	網目100mm以下、ポリエチレン製
ネット押さえ杭	プラスチック製、L=400mm以上 支柱間1mごとに1本以上

③ Bタイプ

ネット	網目50mm以下 地表から1,000mm以上はステンレス入りポリエチレン製 それより上部はポリエチレン製
ネット押さえ杭	プラスチック製、L=400mm以上 支柱間1mごとに1本以上

④ Cタイプ

ネット	網目100mm以下、ポリエチレン製
スカートネット	L=500mm以上
スカートネット裾押さえロープ	φ6mm以上
ネット・スカートネット押さえ杭	L=400mm以上、プラスチック製 ネット・スカートネットそれぞれ支柱間1mごとに1本以上 ネット・スカートネット押さえ杭はちどりに配置すること

⑤ Dタイプ


ネット	網目50mm以下 地表から1,000mm以上はステンレス入りポリエチレン製 それより上部はポリエチレン製
スカートネット	L=500mm以上
スカートネット裾押さえロープ	φ 6mm以上
ネット・スカートネット押さえ杭	L=400mm以上、プラスチック製 ネット・スカートネットそれぞれ支柱間1mごとに1本以上 ネット・スカートネット押さえ杭はちどりに配置すること

2 獣害防止筒

(1) 規格等（生分解性、非生分解性共通）

筒	高さ1.4m以上
その他	2,000本/ha以内 獣害対策専用に製造されたもの

獣害防止柵 標準仕様

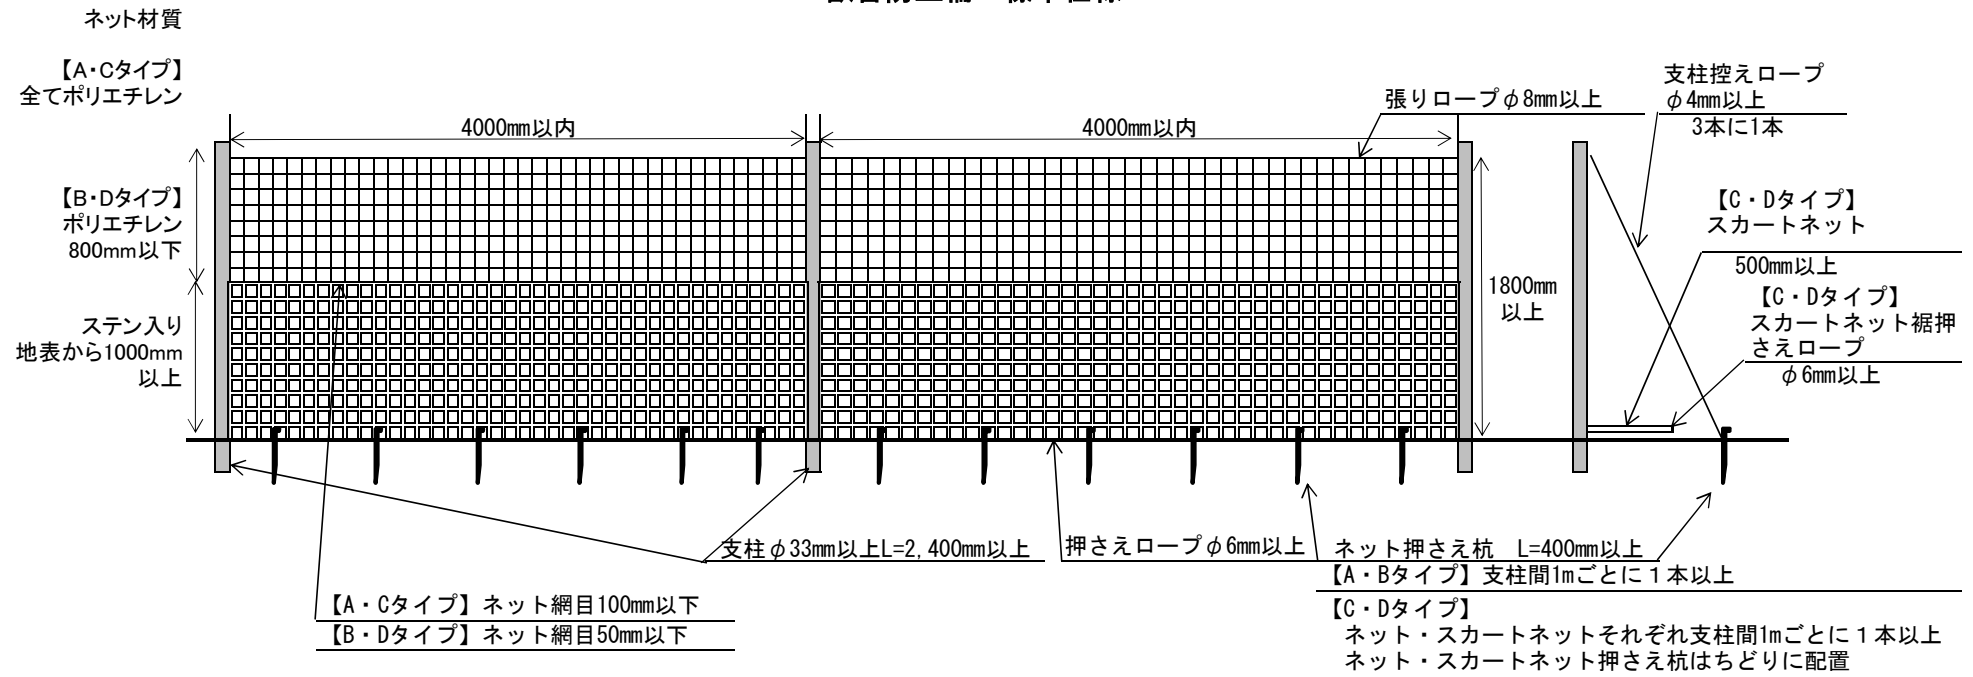

【参考】

獣害防護柵数量表

1 Aタイプ（ステンレスなし、スカートネットなし）

ポリエチレンネット	50m巻き・1.8m 10cm網目 ステンレスなし	2.00	巻
支柱	鋼管、FRP製あるいは同等の強度を有する支柱 φ33 L=2400 支柱キャップ付	26.00	本
ネット張ロープ	55m巻き PE製 φ8mm	2.00	巻
ネット押さえロープ	55m巻き PE製 φ6mm	2.00	巻
網下押さえ杭	プラスチック製 L=0.40m以上	75.00	本
控え用ロープ	55m巻き PE製 φ4mm	0.40	巻
控え押さえ杭	プラスチック製 L=0.40m以上	8.67	本

2 Bタイプ（ステンレスあり、スカートネットなし）

ポリエチレンネット	50m巻き・1.8m 5cm網目 ネット上段0.8mはポリエチレンのみ	2.00	巻
支柱	鋼管、FRP製あるいは同等の強度を有する支柱 φ33 L=2400 支柱キャップ付	26.00	本
ネット張ロープ	55m巻き PE製 φ8mm	2.00	巻
ネット押さえロープ	55m巻き PE製 φ6mm	2.00	巻
網下押さえ杭	プラスチック製 L=0.40m以上	75.00	本
控え用ロープ	55m巻き PE製 φ4mm	0.40	巻
控え押さえ杭	プラスチック製 L=0.40m以上	8.67	本

3 Cタイプ（ステンレスなし、スカートネットあり）

ポリエチレンネット （スカート一体型）	50m巻き・2.3m 10cm網目 ステンレスなし	2.00	巻
支柱	鋼管、FRP製あるいは同等の強度を有する支柱 φ33 L=2400 支柱キャップ付	26.00	本
ネット張ロープ	55m巻き PE製 φ8mm	2.00	巻
ネット押さえロープ	55m巻き PE製 φ6mm	2.00	巻
網下押さえ杭	プラスチック製 L=0.40m以上	150.00	本
ネット押さえロープ （スカート裾押さえ）	55m巻き PE製 φ6mm	2.00	巻
控え用ロープ	55m巻き PE製 φ4mm	0.40	巻
控え押さえ杭	プラスチック製 L=0.40m以上	8.67	本

4 Dタイプ（ステンレスあり、スカートネットあり）

ポリエチレンネット （スカート一体型）	50m巻き・2.3m 5cm網目 ネット上段0.8mはポリエチレンのみ	2.00	巻
支柱	鋼管、FRP製あるいは同等の強度を有する支柱 φ33 L=2400 支柱キャップ付	26.00	本
ネット張ロープ	55m巻き PE製 φ8mm	2.00	巻
ネット押さえロープ	55m巻き PE製 φ6mm	2.00	巻
網下押さえ杭	プラスチック製 L=0.40m以上	150.00	本
ネット押さえロープ （スカート裾押さえ）	55m巻き PE製 φ6mm	2.00	巻
控え用ロープ	55m巻き PE製 φ4mm	0.40	巻
控え押さえ杭	プラスチック製 L=0.40m以上	8.67	本