


写真管理基準

(適用範囲)

1. この写真管理基準は、**土木工事施工管理基準 7 の(1)**に定める土木工事の工事写真(電子媒体によるものを含む)の撮影に適用する。

(工事写真の分類)

2. 工事写真は次のように分類する。

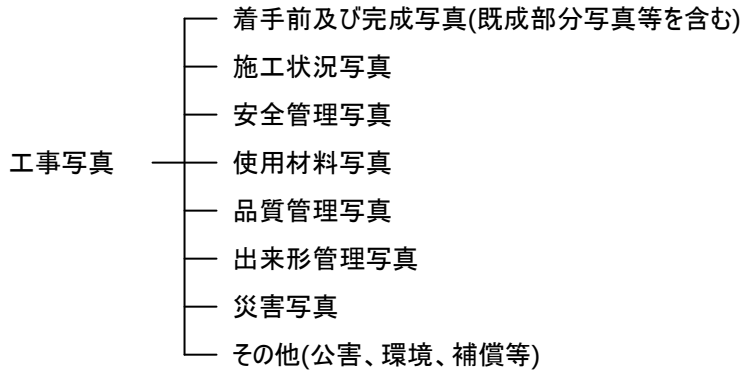

(工事写真の撮影基準)

3. 工事写真の撮影は以下の要領で行う。

(1) 撮影頻度

工事写真の撮影頻度は、別紙撮影箇所一覧表に示すものとする。

(2) 撮影方法

写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。

- 1) 工事名
- 2) 工種等
- 3) 測点(位置)
- 4) 設計寸法
- 5) 実測寸法
- 6) 略図

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。
特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

(写真の省略)

4. 工事写真は次の場合に省略するものとする。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- (2) 監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

(写真の色彩)

5. 写真はカラーとする。

(写真の大きさ)

6. 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、次の場合は別の大きさとすることができる。
- (1) 着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマ写真(つなぎ写真可)とすることができる。
 - (2) 監督員が指示するものは、その指示した大きさとする。

(工事写真帳の大きさ)

7. 工事写真帳は、A4 版とする。

(工事写真の提出部数及び形式)

8. 工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。
- (1) 工事写真として、工事写真帳を工事完成時に 1 部提出する。
 - (2) 工事写真を電子媒体によった場合は、原本として電子媒体も提出するものとする。

(工事写真の整理方法)

9. 工事写真の整理方法は次によるものとする。
- (1) 工事写真の原本を電子媒体で提出する場合は撮影内容がわかるように写真一覧(コマ撮りにしたもの)を添付するものとする。
 - (2) 工事写真帳の整理については、工種毎に別紙撮影箇所一覧表に示すものを標準とする。

(電子媒体に記録する工事写真)

10. 電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル写真管理情報基準」によるものとする。

(留意事項等)

11. 別紙撮影箇所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。
- (1) 撮影項目、撮影頻度等が工事内容により不適切な場合は、監督員の指示により追加、削減するものとする。
 - (2) 施工状況等の写真については、ビデオカメラ等の活用ができるものとする。
 - (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
 - (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等をアルバムに添付する。
 - (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については類似工種を準用するものとする。

(その他)

12. 用語の定義
- (1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所を示すもので、監督員の指示した箇所をいう。
 - (2) 適宜提出とは、監督員が指示した箇所を提出することをいう。

撮影箇所一覧表

区分	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分写真	着手前1回 〔着手前〕	着手前1枚	
	完成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回 〔完成後〕	施工完了後1枚	
施工状況写真	工事施工中	全景又は代表部分の工事進捗状況	月1回 〔月末〕	不要	
		施工中の写真	工種、種別毎に共通仕様書及び諸基準に伴い施工していることが確認できるように適宜 〔施工中〕	適宜提出	
			高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 〔施工中〕	適宜提出	高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出資料に添付
	仮設(指定仮設)	使用材料、仮設状況、形状寸法	1施工箇所に1回 〔施工前後〕	代表箇所1枚	
	図面との不一致	図面と現地との不一致の写真	必要に応じて 〔発生時〕	適宜提出	工事打合簿に添付する。
	安全管理	安全管理	各種標識類の設置状況	各種類毎に1回 〔設置後〕	全景1枚
各種保安施設の設置状況			各種類毎に1回 〔設置後〕		
監視員交通整理状況			各1回 〔作業中〕		
安全訓練等の実施状況			実施毎に1回 〔実施中〕	適宜提出	実施状況資料に添付する。
使用材料	使用材料	形状寸法	各品目毎に1回 〔使用前〕	適宜提出	品質証明に添付する。
		検査実施状況	各品目毎に1回 〔検査時〕		
品質管理写真	別添品質管理写真撮影箇所一覧表に記載				
出来形管理写真	別添出来形管理写真撮影箇所一覧表に記載				
災害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度 〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	適宜提出	
事故	事故報告	事故の状況	その都度 〔着手前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜提出	着手前は付近の写真でも可
その他	補償関係	被害又は損害状況等	その都度 〔着手前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜提出	
	環境対策 イメージアップ	各施設設置状況	各種毎1回 〔設置後〕	適宜提出	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要	
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕		
1	セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付コンクリートを除く) (施工)	スランプ試験	コンクリートの種類毎に1回		
		圧縮強度試験	〔試験実施中〕		
		塩化物含有量試験			
		空気量測定	品質に変化が見られた場合 〔試験実施中〕		
		コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの種類毎に1回 〔試験実施中〕		コンクリート舗装の場合適用
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合		
	セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付コンクリートを除く) (施工後)	コンクリートの洗い分析試験	〔試験実施中〕		
		ひび割れ調査	対象構造物毎に1回		
		硬化コンクリートのテストハンマー強度試験	〔試験実施中〕		
		コアによる強度試験	テストハンマー試験により必要が認められた時 〔試験実施中〕		
2	ガス圧接	外観検査	検査毎に1回		
		超音波探傷検査	〔検査実施中〕		
3	既製杭工	外観検査	検査毎に1回 〔検査実施中〕		
		浸透探傷試験	試験毎に1回		
		放射線透過試験			
		超音波探傷試験			
		水セメント比試験			
		セメントミルクの圧縮強度試験			〔試験実施中〕
4	下層路盤	現場密度測定	各種路盤毎に1回 〔試験実施中〕		
		ブルフローリング	路盤毎に1回 〔試験実施中〕		
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 〔試験実施中〕		
		骨材ふるい分け試験	品質に異常が認められた場合		
		土の液性限界・塑性限界試験			
		含水比試験	〔試験実施中〕		
5	上層路盤	現場密度測定	各種路盤毎に1回		
		粒度	〔試験実施中〕		
		平板載荷試験			
		土の液性限界・塑性限界試験	観察により異常が認められた場合		
		含水比試験	〔試験実施中〕		
6	アスファルト安定処理路盤	アスファルト舗装に準拠			
7	セメント安定処理路盤(施工)	粒度	各種路盤毎に1回		
		現場密度測定	〔試験実施中〕		
		含水比試験	観察により異常が認められた場合 〔試験実施中〕		
		セメント量試験	品質に異常が認められた場合 〔試験実施中〕		
8	アスファルト舗装(プラント)	粒度	合材の種別毎に1回		
		アスファルト量抽出粒度分析試験	〔試験実施中〕		
		温度測定			
	アスファルト舗装(舗設現場)	現場密度測定	合材の種別毎に1回		
		温度測定	〔試験実施中〕		
		外観検査			
9	転圧コンクリート(施工)	すべり抵抗試験	〔試験実施中〕		
		コンシステンシーVC試験	コンクリートの種類毎に1回		
		マーシャル突き固め試験			
		ランマー突き固め試験			
		コンクリートの曲げ強度試験			〔試験実施中〕
		温度測定(コンクリート)	コンクリートの種類毎に1回 〔温度測定中〕		
		現場密度測定	コンクリートの種類毎に1回		
		コアによる密度測定	〔試験実施中〕		

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
10	ゲースAs舗装(プラント)	貫入試験40℃	合材の種別毎に1回 〔温度測定中〕	
		リュエル流動性試験240℃		
		ホイールトラッキング試験		
		曲げ試験		
		粒度		
		アスファルト量抽出粒度分析試験		
		温度測定		
11	路床安定処理工	現場密度測定	路床毎に1回 〔試験実施中〕 降雨後又は含水比の変化が認められた場合 〔試験実施中〕	
		ブルーフローリング		
		平板載荷試験		
		現場CBR試験		
		含水比試験		
		たわみ量		
12	表層安定処理工	含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 〔試験実施中〕 材質毎に1回 〔試験実施中〕 プルーフローリング 工種毎に1回 〔試験実施中〕 平板載荷試験 材質毎に1回 〔試験実施中〕 現場CBR試験 プルーフローリングの不良箇所について実施 〔試験実施中〕	
		現場密度測定		
		ブルーフローリング		
		平板載荷試験		
		現場CBR試験		
		たわみ量		
13	固結工	土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 〔試験実施中〕	
14	アンカー工	モルタルのフロー値試験	適宜 〔試験実施中〕	
		モルタルの圧縮強度試験		
		多サイクル確認試験		
		1サイクル確認試験		
15	補強土壁工	現場密度測定	土質毎に1回 〔試験実施中〕	
16	吹付工(施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回	モルタルを除く
		コンクリートの圧縮強度試験	〔試験実施中〕	
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合	
		空気量測定	〔試験実施中〕	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 〔試験実施中〕	
17	現場吹付法砕工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回	モルタルを除く
		塩化物総量規制	〔試験実施中〕	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 〔試験実施中〕	
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合	
		空気量測定	〔試験実施中〕	
		ロックボルトの引き抜き試験	配合毎に1回	
			〔試験実施中〕	
18	河川海岸土工(施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 〔試験実施中〕	
		土の含水量試験	含水比に変化が認められた場合 〔試験実施中〕	
		コーン指数の測定	トラフカビリティが悪い場合 〔試験実施中〕	
19	砂防土工	現場密度の測定	土質毎に1回 〔試験実施中〕	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
20	道路土工(施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 〔試験実施中〕	
		プルフローリング	工種毎に1回 〔試験実施中〕	
		平板載荷試験	土質毎に1回	
		現場CBR試験	〔試験実施中〕	
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 〔試験実施中〕	
		コーン指数の測定	トラフカビリティが悪い場合 〔試験実施中〕	
		たわみ量	プルフローリングの不良箇所について実施 〔試験実施中〕	
21	捨石工	岩石の見掛比重	産地又は岩質毎に1回	
		岩石の吸水率		
		岩石の圧縮強さ		
		岩石の形状	〔試験実施中〕	
22	コンクリートダム(材料)	アルカリ骨材反応対策	採取地毎に1回	
		骨材の密度及び吸水率試験		
		骨材のふるい分け試験	〔試験実施中〕	
		砂の有機不純物試験	砂質毎に1回	
		モルタルの圧縮強度による砂の試験	〔試験実施中〕	
		骨材の微粒分量試験	骨材毎に1回	
		粗骨材の軟石量試験		
		骨材中の粘土塊量の試験		
		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験		
		細骨材のすりへり試験		
		骨材中の比重1.95の液体の液体に浮く粒子の試験		
		練り混ぜ水の水質試験	〔試験実施中〕	
	コンクリートダム(施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 〔試験実施中〕	気温・コンクリート
		スランブ試験	品質に変化が認められた場合	
		空気量測定	〔試験実施中〕	
コンクリートの圧縮強度試験		配合毎に1回		
温度測定				
コンクリートの単位容積質量試験				
コンクリートの洗い分析試験				
コンクリートのブリージング試験				
コンクリートの引張強度試験				
コンクリートの曲げ強度試験	〔試験実施中〕			
23	覆工コンクリート(NATM 施工)	スランブ試験	品質に変化が認められた場合 〔試験実施中〕	
		コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回	
		塩化物総量規制	〔試験実施中〕	
		空気量測定	品質に変化が認められた場合 〔試験実施中〕	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合	
		コンクリートの洗い分析試験	〔試験実施中〕	
24	吹付けコンクリート(施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回	
		コンクリートの圧縮強度試験	〔試験実施中〕	
		スランブ試験	品質に変化が認められた場合	
		空気量測定		
		圧縮強度試験	〔試験実施中〕	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 〔試験実施中〕	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
25	ロックボルト(NATM)	モルタルの圧縮強度試験	配合毎に1回	
		モルタルのフロー値試験	〔試験実施中〕	
		ロックボルトの引抜き試験	適宜 〔試験実施中〕	
26	路上再生路盤工(材料)	修正CBR試験	材料毎に1回	
		土の粒度試験	〔試験実施中〕	
		土の含水比試験		
		土の液性限界・塑性限界試験		
	路上再生路盤工(施工)	現場密度の測定	材料毎に1回	
		土の一軸圧縮試験	〔試験実施中〕	
		CAEの一軸圧縮試験		
		含水比試験		
27	路上表層再生工(材料)	旧アスファルト針入度	材料毎に1回	
		旧アスファルトの軟化点	〔試験実施中〕	
	路上表層再生工(施工)	現場密度の測定	材料毎に1回	
		温度測定	〔試験実施中〕	
		かきほぐし深さ		
		粒度		
		アスファルト量抽出粒度分析試験		
28	排水性舗装工(プラント)	粒度	合材の種類毎に1回	
		アスファルト量抽出粒度分析試験	〔試験実施中〕	
		温度測定		
	排水性舗装工(舗設現場)	温度測定		
		現場透水試験		
		現場密度の測定		
		外観検査		
29	簡易舗装工	現場密度の測定	合材の種類毎に1回	
		粒度	〔試験実施中〕	
		ブルーフローリング		
		温度測定		
		含水比試験		
30	プラント再生舗装工(プラント)	粒度	合材の種類毎に1回	
		再生アスファルト量	〔試験実施中〕	
	プラント再生舗装工(舗設現場)	外観検査		
		温度測定		
		現場密度の測定		
31	ガス切断・切削工	表面粗さ	試験毎に1回	
		ノッチ深さ	〔試験実施中〕	
		スラグ		
		上縁の溶け		
		平面度		
		ベベル精度		
		真直度		
32	溶接工	引張試験	試験毎に1回	
		型曲げ試験	〔試験実施中〕	
		衝撃試験		
		マクロ検査		
		放射性透過試験		
		突合せ継手の内部欠陥に対する検査		
		外観検査		
		曲げ試験		
		ハンマー打撃試験		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	4 矢板工		矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅型鋼矢板) (可とう鋼矢板)	根入長	20m又は1施工箇所1回〔打込前後〕	
						変位	20m又は1施工箇所1回〔打込後〕	
						数量	全数量〔打込後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	5 法枠工	1	現場打法枠工 現場吹付法枠工	法長 幅 高さ 吹付枠中心 間隔	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	5 法枠工	2	プレキャスト法枠工	法長	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	6 吹付工		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	200㎡又は1施工箇所1回〔清掃後〕	
						ラス 鉄網の重ね合せ寸法	200㎡又は1施工箇所1回〔吹付前〕	
						法長	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
						厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所1回〔吹付後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	7 植生工	1	種子吹付工 張芝工 筋芝工 市松芝工 植生ネット工 種子帯工 人工張芝工 植生穴工	材料使用量	1工事に1回〔混合前〕	
						土羽土の厚さ	200㎡又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						法長	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
						清掃状況	200㎡又は1施工箇所1回〔清掃後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	7 植生工	2	厚層基材吹付工 客土吹付工	ラス 鉄網の重ね合せ寸法	200㎡又は1施工箇所1回〔吹付前〕	
						厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所1回〔吹付後〕	
						法長	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
						材料使用量	1工事に1回〔混合前〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	8 縁石工		縁石工 (縁石・アスカーブ)	施工状況	1種別毎に1回 〔施工中〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	9 小型標識工		小型標識工	基礎幅 基礎高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	10 防止柵工		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合)〔施工後〕	
						パイプ取付高	1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	11 路側防護柵工	1	ガードレール	※基礎幅 ※基礎高 ※配筋状	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合)〔施工後〕	
						ビーム 取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	11 路側防護柵工	2	ガードケーブル	※基礎幅 ※基礎高 ※基礎延	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合)〔施工後〕	
						ケーブル 取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	12 区画線工		区画線工	材料使用量	全数量〔施工前後〕	
						施工状況	施工日に1回 〔施工前後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	13 道路付属物工		道路附属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	14 桁製作工	1	桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
						仮組立寸法(撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	14 桁製作工	2	桁製作工 (仮組立による検査を省略する場合)	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
						仮組立寸法(撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	14 桁製作工	3	桁製作工 (鋼製ダム製作工(仮組立時))	仮組立寸法(撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	15 工場塗装工		工場塗装工	材料使用量(塗装缶)	全数量〔使用前〕	
						ケレン状況(塗替)	部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎に1回〔塗装後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	16 コンクリート面塗装工		コンクリート面塗装工	材料使用量(塗装缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎に1回〔塗装後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	1 一般事項		切込砂利 砕石基礎工 割ぐり石基礎工 均しコンクリート	幅 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3 法留基礎工	1	法留基礎工(現場打)	幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3 法留基礎工	2	法留基礎工(プレキャスト)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	4 既成杭工		既製コンクリート杭 鋼管杭 H鋼杭	偏心量	1施工箇所に1回〔打込後〕	
						根入長	1施工箇所に1回〔打込前〕	
						数量	全数量〔打込後〕	
						杭頭処理状況	1施工箇所に1回〔処理前、中、後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	5		場所打杭工	根入長	1施工箇所に1回〔施工中〕	
						偏心量	1施工箇所に1回〔打込後〕	
						数量、杭径	全数量〔打込後〕	
						杭頭処理状況	1施工箇所に1回〔処理前、中、後〕	
						鉄筋組立状況	1施工箇所に1回〔組立後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	6		深礎工	根入長	全数量〔掘削後〕	
						偏心量数量	全数量〔施工後〕	
						ライナープレート設置状況	1施工箇所に1回〔掘削後〕	
						土質	土質の変わる毎に1回〔掘削中〕	
						鉄筋組立状況	全数量〔組立後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	7		オープンケーソン基礎工	沓	1基毎に1回〔据付後〕	
						ケーソンの長さ	1ロット毎に1回〔設置後及び型枠取外し後〕	
						ケーソンの幅		
						ケーソンの高さ		
						ケーソンの壁厚		
						偏心量	1基に1回〔載荷時〕	
						鉄筋組立状況		
						載荷状況		
封鎖コンクリート打設状況	1基に1回〔施工時〕							
中埋状況								

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	8		ニューマチックケーソン基礎工	沓	1基毎に1回〔据付後〕	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロット毎に1回〔設置後及び型枠取外し後〕 〔設置後及び型枠取外し後〕	
						載荷状況	1基に1回〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート打設状況 中埋状況	1基に1回〔施工時〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	9		鋼管井筒基礎工	沓	1基毎に1回〔据付後〕	
						根入長 偏心量 鉄筋組立状況	1基毎に1回〔設置後〕	
						載荷状況	1基に1回〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート打設状況 中埋状況	1基に1回〔施工時〕	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	1	コンクリートブロック工 コンクリートブロック積み コンクリートブロック張り	厚さ(裏込)	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
						法長 厚さ(ブロック積張)	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	2	コンクリートブロック工 連節ブロック張り	法長	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	3	コンクリートブロック工 天端保護ブロック	幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	4		緑化ブロック工	厚さ(裏込)	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
						法長 厚さ(ブロック)	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	5		石積(張)工	厚さ(裏込)	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
						法長 厚さ(ブロック)	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	1	アスファルト舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	2	アスファルト舗装工 (上層路盤工) (粒度調整路盤工)	幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	3	アスファルト舗装工 (上層路盤工) (セメント(石灰)安定処理工)	厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						1000㎡に1回〔整正後〕		
						※コアを採取した場合は写真不要		
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	4	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	5	アスファルト舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	6	アスファルト舗装工 (表層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回〔実施中〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	1	コンクリート舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	2	コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工)	幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	3	コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青) 安定処理工)	厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	1000㎡に1回〔整正後〕	
							※コアを採取した場合は写真不要	
							各層毎20mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	4	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	5	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工)	石粉、プライムコート	20mに1回〔散布時〕	
						スリッパバー、タイバー寸 法、位置	20mに1回〔据付後〕	
						鉄網寸法位置	20mに1回〔据付後〕	
						平坦性	1工事1回〔実施中〕	
						厚さ	各層毎20mに1回〔型枠据付後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	6	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 下層路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	7	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 粒度調整路盤工	幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	8	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青)安 定処理工	厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	1000㎡に1回〔整正後〕	
							※コアを採取した場合は写真不要	
							各層毎20mに1回〔整正後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	9	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) アスファルト中間層	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	10	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						厚さ	各層毎200mに1回〔型枠据付後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7	1	薄層カラー舗装工 (下層路盤工)	平坦性	1工事1回〔実施中〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7	2	薄層カラー舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7	3	薄層カラー舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処 理工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7	4	薄層カラー舗装工 (加熱アスファルト安定 処理工)	厚さ	1000㎡に1回〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7	5	薄層カラー舗装工 (基層工)	転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7	5	薄層カラー舗装工 (基層工)	タックコート、 プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						厚さ	1000㎡に1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	2		路床安定処理工	施工厚さ	20mに1回〔施工後〕	
						幅		
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	3		置換工	置換厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						幅		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	1	表層安定処理工 (サンドマット)	施工厚さ 幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	2	表層安定処理工 (サンドマット海上)	法長 天端幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	5		パイルネット工	厚さ 幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	7	8	パーチカルドレン (サンドドレン工) (ペーパードレン工) (袋詰式サンドドレン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションパイル工)	打込長さ 施工状況	200㎡又は1施工箇所に1回〔打込み前後、施工中〕	
						杭径 位置・間隔	200㎡又は1施工箇所に1回〔打込後〕	
						砂の投入量	全数量〔打込前後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9		固結工 (粉体噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (セメントミルク攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径 深度	1施工箇所に1回〔打込後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入長	20m又は1施工箇所に1回〔打込前〕	
						数量	全数量〔打込後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	2	土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ	1施工箇所に1回〔削孔後〕	
						配置誤差	1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	3	土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法長	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	4	土留・仮締切工 (締切盛土)	天端幅 法長	40m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	5	土留・仮締切工 (中詰盛土)	施工状況	40m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	8		地中連続壁工(壁式)	連壁の長さ 変位	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	9		地中連続壁工(柱列式)	連壁の長さ 変位	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	25		法面吹付工		第1編第3章第3節第6吹付工に準ずる	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	2		掘削工(切土工)	土質等の判別	地質が変わる毎に1回〔掘削中〕	
						法長	20m又は1施工箇所に1回〔掘削後〕	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	3		盛土工	巻出し厚	20mに1回〔巻出し時〕	
						締固め状況	転圧機械が変わる毎に1回〔締固め時〕	
						法長 幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	4		盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	5		整形仕上げ工(盛土工)	仕上げ状況 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	6		天端敷砂利工	厚さ 幅	200mに1回〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	2		掘削工(切土工)	土質等の判別	地質が変わる毎に1回〔掘削中〕	
						法長	200m又は1施工箇所に1回〔掘削後〕	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	3 4		路体盛土工 路床盛土工	巻出し厚	20mに1回〔巻出し時〕	
						締固め状況	転圧機械が変わる毎に1回〔締固め時〕	
						法長 幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	5		法面整形工(盛土工)	仕上げ状況 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔仕上げ時〕	
1 共通編	5 無筋、鉄筋コンクリート工	5 鉄筋	3 鉄筋の組立		鉄筋の組立	平均間隔	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用)	
						かぶり	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用)	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸基礎工	3		法留基礎工		第1編第3章第4節第3法留基礎工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸基礎工	4		矢板工		第1編第3章第3節第4矢板工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	4 矢板護岸工	3		笠コンクリート工		第1編第3章第4節第3法留基礎工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	4 矢板護岸工	4		矢板工		第1編第3章第3節第4矢板工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	3		コンクリートブロック工		第1編第3章第5節第3 コンクリートブロック工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	4		護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	5		緑化ブロック工		第1編第3章第5節第4緑化ブロック工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	6		環境護岸ブロック工		第1編第3章第5節第3 コンクリートブロック工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	7		石張り・石積み工		第1編第3章第5節第5石積(張)工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	8		法枠工		第1編第3章第3節第5法枠工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	9	1	多自然型護岸工 (巨石張り) (巨石積み)	胴込裏込厚	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						法長	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	9	2	多自然型護岸工 (かごマット)	高さ 法長	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	10		吹付工		第1編第3章第3節第6吹付工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	11		植生工		第1編第3章第3節第7植生工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	12		覆土工		第1編第4章第3節第5整形仕上げ工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	13	1	羽口工 (じゃかご)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	13	2	羽口工 (ふとんかご) (かご枠)	高さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	5 法覆護岸工	13	3	羽口工 (連接ブロック張り)	胴込裏込厚	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						法長	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	6 擁壁護岸工	3		コンクリート擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	6 擁壁護岸工	4		プレキャスト擁壁工	据付状況	20m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	7 根固め工	3		根固めブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	7 根固め工	5		沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	7 根固め工	6		捨石工	幅	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	7 根固め工	7	1	かご工 (じゃかご)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	7 根固め工	7	2	かご工 (ふとんかご)	高さ	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	8 水制工	3		沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	8 水制工	4		捨石工	幅	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	8 水制工	5	1	かご工 (じゃかご)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	8 水制工	5	2	かご工 (ふとんかご)	高さ	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	8 水制工	8		杭出し水制工	径 杭長	1施工箇所につき1回〔打込み前〕	
						幅 方向	1施工箇所につき1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	3		アスファルト舗装工		第1編第3章第6節第5アスファルト舗装工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	4		コンクリート舗装工		第1編第3章第6節第6コンクリート舗装工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	5		薄層カラー舗装工		第1編第3章第6節第7薄層カラー舗装工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	6	1	ブロック舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	6	2	ブロック舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	6	3	ブロック舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	1,000㎡に1回〔整正後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	6	4	ブロック舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	6	5	ブロック舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	7		側溝工 (プレキャストU型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	8		集水枳工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	9		縁石工		第1編第3章第3節第8 縁石工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	10		小型標識工		第1編第3章第3節第9 小型標識工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	11		路側防護柵工		第1編第3章第3節第11 路側防護柵工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	12		区画線工		第1編第3章第3節第12 区画線工に準ずる。	
2 河川編	1 築堤・護岸	9 付帯道路工	14		道路付属物工		第1編第3章第3節第13 道路付属物工に準ずる。	
2 河川編	2 浚渫（川）	2 浚渫工（ポンプ浚渫船）	2		浚渫船運転工	深さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	2 浚渫（川）	3 浚渫工（グラブ船）	2		浚渫船運転工	深さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	3 樋門・樋管本体工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	3 樋門・樋管 本体工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	3 樋門・樋管	3 樋門・樋管 本体工	5		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
2 河川編	3 樋門・樋管	3 樋門・樋管 本体工	6	1	函渠工 (本体工)	厚さ 幅 内空幅 内空高	1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	3 樋門・樋管 本体工	6	2	函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管)	据付状況	20m又は1施工箇所1回〔巻立前〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	3 樋門・樋管 本体工	6	3	函渠工 (PC函渠)	据付状況 ※幅 ※高さ	20m又は1施工箇所1回 (※印は場所打部分のある場合) 〔埋戻し前〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	3 樋門・樋管 本体工	7		翼壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	3 樋門・樋管 本體工	8		水叩工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	4 護床工	3		根固めブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	4 護床工	5		沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	4 護床工	6		捨石工	幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	4 護床工	7	1	かご工 (じゃかご)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	4 護床工	7	2	かご工 (ふとんかご)	高さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	5 水路工	2		側溝工	厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	5 水路工	3		集水柵工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	5 水路工	5		提脚水路工	厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	5 水路工	6		暗渠工	幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	5 水路工	7		樋門接続暗渠工	※幅 ※高さ	20m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕 (※印は場所打部分のある場合)	
2 河川編	3 樋門・樋管	6 付属構造物工	5		階段工 現場打階段 プレキャスト階段	幅 高さ 長さ	1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	3 樋門・樋管	6 付属構造物工	6		防止柵工		第1編第3章第3節第10 防止柵工に準ずる	
2 河川編	4 水門	3 水門工	3		水門	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
2 河川編	4 水門	3 水門工	4		扉体、戸当り及び開閉装置		機械工事施工管理基準(案)参照	
2 河川編	4 水門	4 水門の塗装	3		水門塗装		機械工事施工管理基準(案)参照	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	3		刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1施工箇所1回〔仮組立時〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	4	1	桁製作工		第1編第3章第3節第14-1桁製作工に準ずる	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	4	2	桁製作工(仮組立による検査を省略する場合)		第1編第3章第3節第14-2桁製作工に準ずる (仮組立による検査を省略する場合)	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	5		検査路製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	6		鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	7		鋼製耐震連結装置製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	8		鋼製排水管製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	9		プレビーム用桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
						仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	10		橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	11	1	鋳造費 (金属支承工)	製作状況	適宜〔製作中〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	11	2	鋳造費 (大型ゴム支承工)	製作状況	適宜〔製作中〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	12		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	13		仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	3 工場製作工	14		工場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎に1回〔塗装後〕	
2 河川編	5 堰	4 可動堰本体工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	4 可動堰本体工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	4 可動堰本体工	5		オープンケーソン基礎工		第1編第3章第4節第7 オープンケーソン 基礎工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	4 可動堰本体工	6		ニューマチックケーソン基礎工		第1編第3章第4節第8 ニューマチックケーソン基礎工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	4 可動堰本体工	7		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	4 可動堰本体工	8		床版工	厚さ 幅 高さ 延長	1施工箇所1回〔施工後〕	
			9		堰柱工			
			10		門柱工			
			11		ゲート操作台工			
			12		水叩工			
			13		閘門工			
			14		土砂吐工			
2 河川編	5 堰	4 可動堰本体工	15		取付擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
2 河川編	5 堰	5 固定堰本体工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	5 固定堰本 体工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	5 固定堰本 体工	5		オープンケーソン基礎工		第1編第3章第4節第7 オープンケーソン 基礎工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	5 固定堰本 体工	6		ニューマチックケーソン基礎工		第1編第3章第4節第8 ニューマチックケーソン基礎工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	5 固定堰本 体工	7		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
2 河川編	5 堰	5 固定堰本 体工	8 9 10		堰本體工 水叩工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	5 堰	5 固定堰本 体工	11		取付擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
2 河川編	5 堰	6 魚道工	3		魚道本體工	厚さ 幅 高さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
2 河川編	5 堰	7 管理橋下 部工	2		管理橋橋台工	厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	4 5 6 7 8 9		架設工	架設状況	架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕	
					(クレーン架設)			
					(ケーブルクレーン架設)			
					(ケーブルエレクション架設)			
					(架設桁架設)			
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	10		(送出し架設)			
					(トラベラークレーン架設)			
					現場継手工	継手部のすき間	1スパンに1回〔架設後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	11		橋梁現場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	12		床版工	床版の厚さ 床版の幅 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回〔打設前後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	13	1	支承工 (鋼製支承)	支承取付状況	1スパンに1回〔取付後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	13	2	支承工 (ゴム支承)	支承取付状況	1スパンに1回〔取付後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	14	1	橋梁付属物工 (伸縮装置工) (ゴムジョイント)	設置状況	1スパンに1回〔取付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	14	2	橋梁付属物工 (鋼製フィンガージョイント)	設置状況	1スパンに1回〔取付後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	14	3	橋梁付属物工 (地覆工)	地覆の幅 地覆の高 有効幅員	1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管理橋上部工	14	4 5	橋梁付属物工 (橋梁用防護柵工) (橋梁用高欄工)	高さ 幅	1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	2	1	プレテンション桁購入工 (けた橋)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	全数量〔製作後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	2	2	プレテンション桁購入工 (スラブ桁)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	全数量〔製作後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	3		ポストテンション T(I)桁製作工	シース、PC 鋼材配置状況	桁毎に1回〔打設前〕	
						幅 厚さ 高さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回〔施工時〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	4		プレキャストブロック桁購入工	断面の外形寸法	全数量〔製作後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	5		プレキャストブロック桁組立工	組立状況	1スパンに1回〔施工時〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	6		PCホロースラブ製作工	シース、PC 鋼材配置状況	桁毎に1回〔打設前〕	
						幅 厚さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回〔施工時〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	7		PC箱桁製作工	シーす、PC 鋼材配置状況	桁毎に1回〔打設前〕	
						幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕	
						内空幅 内空高さ	桁毎に1回〔型枠設置後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回〔施工時〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	8 9 10		クレーン架設 架設桁架設 架設支保工	架設状況	架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	11		床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回〔打設前後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	12	1	支承工 (鋼製支承)	支收取付状況	1スパンに1回〔取付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	12	2	支承工 (ゴム支承)	支承受付状況	1スパンに1回〔取付後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	13	1	橋梁付属物工 伸縮装置工 (ゴムジョイント)	設置状況	1スパンに1回〔設置後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	13	2	橋梁付属物工 (鋼製フィンガージョイント)	設置状況	1スパンに1回〔設置後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	13	3	橋梁付属物工 (地覆工)	地覆の幅 地覆の高 有効幅員	1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	13	4 5	橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	高さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	14		橋梁現場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	5		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	6		本体工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	7		燃料貯油槽工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	5		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	6		コンクリート擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	7		コンクリート床版工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	8		ブロック床版工	厚さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	9		現場打水路工	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽工	5		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽工	6		本体工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	4		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	5		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	6	1	本体工 (床固め本体工)	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	6	2	本体工 (植石張り)		第1編第3章第5節第5 石積(張)工に準る。	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	6	3	本体工 (根固めブロック)	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法が変わる毎に1回〔製作後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	7		取付擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所毎に1回〔施工中〕	
						厚さ 幅	20m又は1施工箇所毎に1回〔型枠取外し後〕	
						高さ		
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	8	1	水叩工 (水叩工)	幅 厚さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	8	2	水叩工 (巨石張り)	胴込裏込厚	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						法長	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	8	3	水叩工 (根固めブロック)	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	4		本堤工	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	5		垂直壁工	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	6		側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	7		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	5 山留擁壁工	3		コンクリート擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						厚さ 幅高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	5 山留擁壁工	4		ブロック積擁壁工		第1編第3章第5節第3 コンクリートブロック工に準ずる。	
2 河川編	7 床止め・床固め	5 山留擁壁工	5		石積み擁壁工		第1編第3章第5節第5 石積(張)工に準る。	
2 河川編	7 床止め・床固め	5 山留擁壁工	6		山留擁壁基礎工		第1編第3章第4節第3 法留基礎工に準ずる。	
2 河川編	8 河川維持	7 管理用通路補修工	3		天端補修工		第1編第4章第3節第6 天端敷砂利工に準る。	
2 河川編	8 河川維持	7 管理用通路補修工	4		コンクリート舗装補修工		第1編第3章第6節第6 コンクリート舗装に準ずる。	
2 河川編	8 河川維持	7 管理用通路補修工	5		アスファルト舗装補修工		第1編第3章第6節第5 アスファルト舗装に準ずる。	
2 河川編	8 河川維持	7 管理用通路補修工	6		付属物復旧工		第1編第3章第3節第11 路側防護柵工に準る。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	8 河川維持	9 植栽維持工	3		樹木・芝生管理工		第1編第3章第3節第7 植生工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	3 腹付工	2		覆土工		第1編4章第3節第5 整形仕上げ工に準る。	
2 河川編	9 河川修繕	3 腹付工	3		植生工		第1編第3章第3節第7 植生工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	2	1	縁切工 (じゃかご工)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	2	2	縁切工 (連節ブロック張り)		第2編第1章第5節第13 連節ブロック張り 準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	2	3	縁切工 (コンクリートブロック張り)		第1編第3章第5節第3 コンクリートブロック工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	2	4	縁切工 (石張工)		第1編第3章第5節第5 石積(張)工に準る。	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	3		植生工		第1編第3章第3節第7 植生工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	5 堤脚保護工	3		石積み工		第1編第3章第5節第5 石積(張)工に準る。	
2 河川編	9 河川修繕	5 堤脚保護工	4		コンクリートブロック工		第1編第3章第5節第3 コンクリートブロック工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	2		路面切削工	厚さ 幅	1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	3		舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	4		オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所に1回〔施工後〕	
						タックコート	各層毎に1回〔散布後〕	
						整正状況	200mに1回〔整正後〕	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	5	1	排水構造物修繕工 (プレキャストU型側溝・管(函)渠)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	5	2	排水構造物修繕工 (集水枳工)	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	6		排水構造物修繕工 (ガードレール) (ガードパイプ)		第1編第3章第3節第11 路側防護柵工に準 る。	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	7		排水構造物修繕工 (歩車道境界ブロック)		第1編第3章第3節第8 縁石工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	7 現場塗装工	3		付属物塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	3		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	4		場所打コンクリート工	幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	5		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
						据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	6	1	笠コンクリート		第1編第3章第4節第3法留基礎工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	6	2	プレキャスト笠コンクリート		第1編第3章第4節第3法留基礎工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	7	1	法留基礎工		第1編第3章第4節第3法留基礎工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	7	2	プレキャスト法留基礎工		第1編第3章第4節第3法留基礎工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	8		矢板工		第1編第3章第3節第4矢板工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	4 護岸工	3		捨石張り工	法長	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	4 護岸工	4		石張り・石積み工		第1編第3章第5節第5石積(張り)工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	4 護岸工	5		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔施工後〕	
						法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	4 護岸工	6		コンクリート被覆工	法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						裏込材厚	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	4 護岸工	7		現場打擁壁工	裏込材厚	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ 法長	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						幅 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						基礎厚	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	5 天端被覆工	2		コンクリート被覆工	幅 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						基礎厚	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	5 天端被覆工	3		アスファルト被覆工	幅 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						基礎厚	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	6 波返工	3		波返工	幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	7 裏法被覆工	2		石張り・石積み工		第1編第3章第5節第5石積(張り)工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	7 裏法被覆工	3	1	コンクリートブロック工		第1編第3章第5節第3コンクリートブロック工に準ずる。	
				2	(コンクリートブロック張り) (コンクリートブロック積み)			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3	1	7	3	3	コンクリートブロック工 (連節ブロック張り)		第1編第3章第5－3コンクリートブロック工に準ずる。	
3	1	7	4		コンクリート被覆工	法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						裏込材厚	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
3	1	7	5		アスファルト被覆工	法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						裏込材厚	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
3	1	7	6	1 2 3	法枠工 (現場打法枠) (プレキャスト法枠) (現場吹付法枠)		第1編第3章第3節第5法枠工に準ずる。	
3	1	8	2	1	側溝工 (プレキャストU型側溝)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
3	1	8	2	2	側溝工 (自由勾配側溝)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
3	1	8	3		集水樹工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔型枠取外後〕	
3	1	8	5		堤脚水路工	厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 水路工	6	1	暗渠工 (プレキャストパイプ) (プレキャストボックス)	据付状況 ※幅 ※高さ	20m又は1施工箇所 [※] に1回〔埋戻し前〕 (※印は現場打部分のある場合)	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 水路工	6	2	暗渠工 (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管)	幅 高さ	20m又は1施工箇所 [※] に1回〔埋戻し前〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	9 付属物設置工	4		階段工	幅 高さ 長さ	1施工箇所 [※] に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	9 付属物設置工	5		防止柵工		第1編第3章第3節第10防止柵工に準ずる	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	3	1	アスファルト舗装工 (下層路盤)		第1編第3章第6節第5－1下層路盤工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	3	2	アスファルト舗装工 (上層路盤)		第1編第3章第6節第5－2上層路盤工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	3	3	アスファルト舗装工 (基層)		第1編第3章第6節第5－5基層工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	3	4	アスファルト舗装工 (表層)		第1編第3章第6節第5－6表層工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	4	1	コンクリート舗装工 (下層路盤)		第1編第3章第6節第6-1下層路盤工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	4	2	コンクリート舗装工 (上層路盤)		第1編第3章第6節第6-2粒度調整路盤工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	4	3	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装)		第1編第3章第6節第6-5コンクリート舗装版工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	5		薄層カラー舗装工		第1編第3章第6節第7薄層カラー舗装工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	6	1	側溝工 (プレキャストU型側溝)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	6	2	側溝工 (L型側溝)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	6	3	側溝工 (自由勾配側溝)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	6	4	側溝工 (管渠)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	7		集水樹工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔型枠取外後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	8		縁石工		第1編第3章第3節第8縁石工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	9		小型標識工		第1編第3章第3節第9小型標識工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	10		路側防護柵工		第1編第3章第3節第11路側防護柵工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	11		区画線工		第1編第3章第3節第12区画線工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	13		道路付属物工		第1編第3章第3節第13道路付属物工に準ずる。	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	3 突堤基礎工	4		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	3 突堤基礎工	5		吸出し防止工	幅	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	2		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	3		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
						天端幅	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	4 既		既製杭工		第1編第3章第4節第4既製杭工に準ずる。	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	5 詰		既製コンクリート杭		第1編第3章第4節第4既製杭工に準ずる。	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	6		矢板工		第1編第3章第3節第4矢板工に準ずる。	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	7		石柰工	厚さ 高さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
						間詰石状況	1施工箇所1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	8		場所打コンクリート工	幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	9	1	ケーソン工 ケーソン工製作	壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング 高さ	1基毎に1回〔製作後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	9	2	ケーソン工 ケーソン工据付	据付状況	1施工箇所1回〔据付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	9	3	ケーソン工 (突堤上部工) (場所打コンクリート) (海岸コンクリートブロック)	厚さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	10	1	セルラー工 セルラー工製作	壁厚 幅 高さ	1基毎に1回〔製作後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	10	2	セルラー工 セルラー工据付	据付状況	1施工箇所に1回〔据付後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	10	3	セルラー工 (突堤上部工) (場所打コンクリート) (海岸コンクリートブロック)	厚さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	5 根固工	3		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	5 根固工	4		根固めブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	6 消波工	2		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	6 消波工	3		消波ブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	3 海域堤防基礎工	3		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	3 海域堤防基礎工	4		吸出し防止工	幅	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	2		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所につき1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	3		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
						天端幅	20m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	4	1	ケーソン工 （ケーソン工製作）	壁厚 幅 高さ 長さ 底板厚さ フーチング 高さ	1基毎に1回〔製作後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	4	2	ケーソン工 （ケーソン工据付）	据付状況	1施工箇所に1回〔据付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	4	3	セルラー工 （突堤上部工） （場所打コンクリート） （海岸コンクリートブロック）	高さ 幅	1施工箇所1回〔施工後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	5	1	ケーソン工 （ケーソン工製作）	高さ 幅 厚さ	1基毎1回〔製作後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	5	2	ケーソン工 （ケーソン工据付）	据付状況	1施工箇所1回〔据付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	5	3	セルラー工 （突堤上部工） （場所打コンクリート） （海岸コンクリートブロック）	厚さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤防本体工	6		場所打コンクリート工	幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外後〕	
3 海岸編	4 浚渫（海）	2 浚渫工（ポンプ浚渫船）	2		浚渫船運転工	深さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
3 海岸編	4 浚渫（海）	2 浚渫工（グラブ船）	2		浚渫船運転工	深さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	3 工場製作工	3		鋼製ダム製作工 (仮組立時)		第1編第3章第3節第14桁製作工に準ずる	
4 砂防編	1 砂防ダム	3 工場製作工	5		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	4 コンクリートダム工	3 4		コンクリートダム本体工 コンクリート副ダム工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬	月に1回〔施工中〕	
						打継目処理 打込・養生	4リフト毎に1回〔施工中〕	
						天端幅 堤幅 水通しの幅	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	4 コンクリートダム工	5		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	4 コンクリートダム工	7		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編 防	1 砂防ダム 防	5 鋼製ダム工 製	4	1	鋼製ダム本体工 (不透過型)	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	5 鋼製ダム工	4	2	鋼製ダム本体工 (透過型)	堤長 堤幅 高さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4	1	5	5		鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4	1	5	6		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4	1	5	8		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4	1	5	9		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
4	1	6	3		根固めブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
4	1	6	5		沈床工	幅 割石状況	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
4	1	6	6	1	かご工 (じゃかご工)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	6 護床工・根固め工	6	2	かご工 (ふとんかご工)	高さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	7 砂防ダム付属物設置工	4		防止柵工		第1編第3章第3節第10防止柵工に準ずる	
4 砂防編	1 砂防ダム	8 付帯道路工	3		アスファルト舗装工		第1編第3章第6節第5 アスファルト舗装に準ずる。	
4 砂防編	1 砂防ダム	8 付帯道路工	4		コンクリート舗装工		第1編第3章第6節第6 コンクリート舗装に準ずる。	
4 砂防編	1 砂防ダム	8 付帯道路工	5		薄層カラー舗装工		第1編第3章第6節第7 薄層カラー舗装工に準ずる。	
4 砂防編	1 砂防ダム	8 付帯道路工	6		側溝工	幅 高さ 厚さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外後又は埋戻し前〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	8 付帯道路工	7		集水枳工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	8 付帯道路工	8		縁石工		第1編第3章第3節第8 縁石工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4	1	8	9		小型標識工		第1編第3章第3節第9 小型標識工に準ずる。	
砂防編	砂防ダム	付帯道路工						
4	1	8	10		路側防護柵工		第1編第3章第3節第11 路側防護柵工に準ずる。	
砂防編	砂防ダム	付帯道路工						
4	1	8	11		区画線工		第1編第3章第3節第12 区画線工に準ずる。	
砂防編	砂防ダム	付帯道路工						
4	1	8	13		道路付属物工		第1編第3章第3節第13 道路付属物工に準ずる。	
砂防編	砂防ダム	付帯道路工						
4	2	3	3		法留基礎工		第1編第3章第4節第3 法留基礎工に準ずる。	
砂防編	流路	流路護岸工						
4	2	3	4		コンクリート擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
砂防編	流路	流路護岸工				厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4	2	3	5		ブロック積み擁壁工		第1編第3章第5節第3 コンクリートブロック工に準ずる。	
砂防編	流路	流路護岸工						
4	2	3	6		石積み擁壁工		第1編第3章第5節第5 石積工に準ずる。	
砂防編	流路	流路護岸工						
4	2	3	7		護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所1回〔施工後〕	
砂防編	流路	流路護岸工						

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4 砂防編	2 流路	3 流路護岸工	8		植生工		第1編第3章第3節第7 植生工に準ずる。	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	3		床固め本体工	天端部堤幅 水通しの幅 堤長	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	4		垂直壁工	天端部堤幅 水通しの幅 堤長	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	5		側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	6		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	7		魚道工	幅 高さ 厚さ	20m又は測定箇所 毎に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	3		根固めブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	5		捨石工	天端幅	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	6	1	かご工 (じゃかご工)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	6	2	かご工 (ふとんかご工)	高さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	6	3	かご工 (かごマット工)	高さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	6 流路付属物設置工	2		階段工	幅 高さ 長さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	6 流路付属物設置工	3		防止柵工		第1編第3章第3節第10 防止柵工に準ずる	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	2		植生工		第1編第3章第3節第7 植生工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	3		吹付工		第1編第3章第3節第6 吹付工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	4		法枠工		第1編第3章第3節第5 法枠工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	5	1	かご工 (じゃかご工)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	5	2	かご工 (ふとんかご工)	高さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	4		現場打擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	5		プレキャスト擁壁工	据付状況	20m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	6		補強土壁工	高さ 鉛直度	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	7		井桁ブロック工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						法長 厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	8		小型擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	9		落石防護工	高さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	10		土留・仮締切工		第1編第3章第10節第5 土留・仮締切工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	5 山腹水路工	2		山腹集水路・排水路工	厚さ 高さ 幅	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4 砂防編	3 斜面対策	5 山腹水路工	3		山腹明暗渠工	厚さ 幅 高さ 深さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	5 山腹水路工	4		山腹暗渠工	幅 深さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	5 山腹水路工	5		集水柵工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	6 地下水排除工	3		集排水ボーリング工	削孔深さ 配置誤差	1施工箇所1回〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	6 地下水排除工	4		集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1施工箇所1回〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	7 地下水遮断工	3		現場打擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						幅 高さ 厚さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	7 地下水遮断工	4		小型擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
						幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	7 地下水遮断工	5		固結工		第1編第3章第7節第9 固結工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
4 砂防編	3 斜面対策	7 地下水遮断工	6		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	8 抑止杭・アンカー工	2		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
4 砂防編	3 斜面対策	8 抑止杭・アンカー工	3		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	8 抑止杭・アンカー工	4		シャフト工(深礎工)		第1編第3章第4節第6 深礎工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	8 抑止杭・アンカー工	5		合成杭工	偏心量	1施行箇所に1回〔施工後〕	
						数量	全数量〔打込後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	8 抑止杭・アンカー工	6 7		抑止アンカー工 PC法枠工	削孔深さ 配置誤差	1施工箇所に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
5 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート エ			コンクリートダムエ(本 体)	天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
5 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート エ			コンクリートダムエ(水 叩)	ジョイント間隔 幅 長さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
						打継目処理	奇数ブロック毎に岩着部中間リフトに1回	
5 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート エ			コンクリートダム(副ダム)	ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
5 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート エ			コンクリートダム(導流 壁)	ジョイント間隔 リフト高 厚さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
5 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛立 エ	5		コアの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
5 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛立 エ	6		フィルターの盛立	外側境界線盛立幅	測定箇所毎に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
5 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛立 工	7		ロックの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
5 ダム 編	2 フィル ダム				フィルダム(洪水吐)	ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ	測定箇所毎に1回〔施工後〕	
5 ダム 編	3 基礎 グラウ チング	3 ボー リング 工			ボーリング	ボーリング状況 水押テスト状況 グラウト状況 深度 配置誤差	ブロック毎に1回〔施工中〕	
						コアー	地質変化毎全数量〔抜取後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2	1	遮音壁支柱製作工	部材長	1施工箇所に1回〔製作後〕	
6 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2	2	工場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン材料(塗替)	部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	2		植生工		第1編第3章第3節第7 植生工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	3		法面吹付工 (コンクリート) (モルタル)		第1編第3章第3節第6 吹付工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	4		法枠工		第1編第3章第3節第5 法枠工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	5	6	アンカー工	削孔深さ	1施工箇所に1回〔削孔後〕	
			6		PC法枠工	配置誤差	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	7	1	かご工 (じゃかご)	法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	7	2	かご工 (ふとんかご)	高さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	5		場所打擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工中	
						幅	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	
						高さ		
						厚さ		
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	6		プレキャスト擁壁工	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	7		補強土壁工	高さ 鉛直度	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	8		井桁ブロック工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工中	
						法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	9		小型擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工中	
						幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	10		土留・仮締切		第1編第3章第10節第5 土留・仮締切り工 準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	6 カルバート工	6		現場打カルバート工	厚さ 幅(内空) 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	
6 道路編	1 道路改良	6 カルバート工	7		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	据付状況	20m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
						※幅 ※高さ	20m又は1施工箇所に1回(※印は場所打ちのある場合)〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	6 カルバート工	8		土留・仮締切工		第1編第3章第10節第5 土留・仮締切工に 準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	1 道路改良	7 小型水路工	2		側溝工 (プレキャストU型側溝) (コルゲートフリューム) (自由勾配側溝)	据付状況	20m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	7 小型水路工	3		管渠工	据付状況	20m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	7 小型水路工	4		集水桝・マンホール工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	
6 道路編	1 道路改良	7 小型水路工	5		地下排水工	幅 深さ	20m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	7 小型水路工	7		現場打水路工	厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
6 道路編	1 道路改良	8 落石雪害防止工	4		落石防止網工	幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	8 落石雪害防止工	5		落石防護柵工	高さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	1 道路改良	8 落石雪害防止工	6		防雪柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	8 落石雪害防止工	7		雪崩予防柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長	1施工箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	9 遮音壁工	4		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
6 道路編	1 道路改良	9 遮音壁工	5		遮音壁基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所1回〔施工前は必要に応じて〕〔施工前後〕	
6 道路編	1 道路改良	9 遮音壁工	6		遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ	1施工箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	1	半撓性舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	2	半撓性舗装工 (上層路盤工) (粒度調整路盤工)	幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	3	半撓性舗装工 (上層路盤工) (セメント(石灰)安定処理工)	厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	4	半撓性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	5	半撓性舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	6	半撓性舗装工 (表層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						浸透性ミルク注入状況	200mに1回〔注入時〕	
						平坦性	1工事1回〔実施中〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	1	排水性舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	2	排水性舗装工 (上層路盤工) (粒度調整路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	3	排水性舗装工 (上層路盤工) (セメント(石灰)安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	4	排水性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	5	排水性舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	6	排水性舗装工 (表層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回〔実施中〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	8	1	ゲースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	8	2	ゲースアスファルト舗装工 (基層工)	幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						整正状況	200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	8	2	ゲースアスファルト舗装工 (基層工)	タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	8	3	ゲースアスファルト舗装工 (表層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回〔実施中〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	9		コンクリート舗装工		第1編第3章第6節第6 コンクリート舗装 に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	10		薄層カラー舗装工		第1編第3章第6節第7 薄層カラー舗装工 に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	1	ブロック舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	2	ブロック舗装工 (上層路盤工) (粒度調整路盤工)	幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	3	ブロック舗装工 (上層路盤工) (セメント(石灰)安定処理工)	厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	4	ブロック舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	5	ブロック舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						転圧状況		
						整正状況	各層毎200mに1回〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	幅	各層毎20mに1回〔整正後〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						整正状況	20mに1回〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回〔散布時〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工			路肩舗装工 表層工	平坦性	1工事1回〔実施中〕	
						敷均し厚さ	各層毎200mに1回〔施工中〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	2 舗装	4 路面排水工	2		側溝工 (L型街渠工) (L0型街渠工) (プレキャストU型側溝工) (管(函)渠型側溝工) 管渠工	据付状況	20m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
6 道路編	2 舗装	4 路面排水工	4		街渠柵工・マンホール工 (街渠柵工) (マンホール工)	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
6 道路編	2 舗装	5 防護柵工	2		路側防護柵工		第1編第3章第3節第11 路側防護柵工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	5 防護柵工	3		防止柵工		第1編第3章第3節第10 防止柵工に準ずる	
6 道路編	2 舗装	6 標識工	3		小型標識工		第1編第3章第3節第9 小型標識工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	6 標識工	4		土留・仮締切工		第1編第3章第10節第5 土留・仮締切工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	6 標識工	5		大型標識工 (標識基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	2 舗装	6 標識工	5		大型標識工 (標識柱工)	設置高さ	1施工箇所1回	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	3		区画線工		第1編第3章第3節第12 区画線工に準ずる	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	4		縁石工		第1編第3章第3節第8 縁石工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	7		道路付属物工		第1編第3章第3節第13 道路付属物工に準る。	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	8		踏掛版工 (コンクリート工)	<コンクリート工> 各部の厚さ 各部の長さ	1施工箇所(に)1回〔施工後〕	
					(ラバーシュー)	<ラバーシュー> 各部の長さ 厚さ		
					(アンカーボルト)	<アンカーボルト> 中心のずれ アンカー長		
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	9	1	組立歩道工	幅	1施工箇所(に)1回〔施工後〕	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	9	2	組立歩道工 (支柱基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所 (に)1回〔施工後〕	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	10	1	ケーブル配管工	配管状況	20m又は1施工箇所(に)1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	2 舗装	7 道路付 属物施 設工	10	2	ケーブル配管工 (ハンドホール工)	厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	2 舗装	7 道路付 属物施 設工	11		照明工 (照明柱基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて)〔施工前後〕	
6 道路編	3 橋梁下 部	3 工場製 作工	2		刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1施工箇所に1回〔仮組立時〕	
6 道路編	3 橋梁下 部	3 工場製 作工	3		鋼製橋脚製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕1脚に1回又は1工事に1回	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1脚に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
6 道路編	3 橋梁下 部	3 工場製 作工	4		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)		
6 道路編	3 橋梁下 部	3 工場製 作工	5		仮設材製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	1脚に1回又は1工事に1回〔製作中〕	
6 道路編	3 橋梁下 部	3 工場製 作工	6		工場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
6 道路編	3 橋梁下 部	4 橋台工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	5		深礎工		第1編第3章第4節第6 深礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	6		オープンケーソン基礎工		第1編第3章第4節第7 オープンケーソン 礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	7		ニューマチックケーソン基礎工		第1編第3章第4節第8 ニューマチックケ ソン基礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	8		躯体工	厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量〔型枠取外し後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	9		土留・仮締切工		第1編第3章第10節第5 土留・仮締切工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	10		地中連続壁工(壁式)		第1編第3章第10節第8 地中連続壁工(壁 式)に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	11		地中連続壁工(柱列式)		第1編第3章第10節第9 地中連続壁工(柱 列式)に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	5		深礎工		第1編第3章第4節第6 深礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	6		オープンケーソン基礎工		第1編第3章第4節第7 オープンケーソン 礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	7		ニューマチックケーソン基礎工		第1編第3章第4節第8 ニューマチックケ ソン基礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	8		鋼管井筒基礎工		第1編第3章第4節第9 鋼管井筒基礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	9	1	RC躯体工 (張出式) (重力式) (半重力式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長	全数量〔型枠取外し後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	9	2	RC躯体工 (ラーメン式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ	全数量〔型枠取外し後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	5 RC橋脚工	10		土留・仮締切工		第1編第3章第10節第5 土留・仮締切工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	5		深礎工		第1編第3章第4節第6 深礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	6		オープンケーソン基礎工		第1編第3章第4節第7 オープンケーソン 礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	7		ニューマチックケーソン基礎工		第1編第3章第4節第8 ニューマチックケ ソン基礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	8		鋼管井筒基礎工		第1編第3章第4節第9 鋼管井筒基礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	9	1	橋脚フーチング工 (I型) (T型)	幅 高さ 長さ	全数量〔型枠取外後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	9	2	橋脚フーチング工 (門型)	幅 高さ	全数量〔型枠取外後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	10	1	橋脚架設工 (I型) (T型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	10	2	橋脚架設工 (門型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	11		現場継手工	継手部のすき間	1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	12		現場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	13		土留・仮締切工		第1編第3章第10節第5 土留・仮締切工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	3 4		笠コンクリート工 法留基礎工		第1編第3章第4節第3 法留基礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	5		矢板工		第1編第3章第3節第4 矢板工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	6		コンクリートブロック工		第1編第3章第5節第3 コンクリートブロック工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	7		護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	8		石張り・石積み工		第1編第3章第5節第5 石積(張)工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	9		法枠工		第1編第3章第3節第5 法枠工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	10		植生工		第1編第3章第3節第7 植生工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	11		覆土工		第1編第4節第3節第5 整形仕上げ工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	3		桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	4		検査路製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	5		鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕1橋に1回又は1工事に1回	
						仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	6		鋼製耐震連結装置製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	7		鋼製排水管製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	8		橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	10		横断歩道橋製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	11	1	鑄造費 (金属支承工)	製作状況	適宜〔製作中〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	11	2	鑄造費 (大型ゴム支承工)	製作状況	適宜〔製作中〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	12		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	13		仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	14		工場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	4 鋼橋架設工	4		架設工	架設状況	架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕	
			4		(クレーン架設)			
			5		(ケーブルクレーン架設)			
			6		(ケーブルエレクション架設)			
			7		(架設桁架設)			
			8		(送出し架設)			
6 道路編	4 鋼橋上部	4 鋼橋架設工	9		(トラベラークレーン架設)			
			10		現場継手工	継手部のすき間	1スパンに1回〔架設後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	5 橋梁現場塗装工	3		現場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	6 床版工	2		床版工	床版の厚さ 床版の幅 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回〔打設前後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	7 支承工	2	1	支承工 (鋼製支承)	支承取付状況	1スパンに1回〔取付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	7 支承工	2	2	支承工 (ゴム支承)	支承取付状況	1スパンに1回〔取付後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	2	1	伸縮装置工 (ゴムジョイント)	設置状況	1スパンに1回〔設置後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	2	2	伸縮装置工 (鋼フィンガージョイント)	設置状況	1スパンに1回〔設置後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	5		地覆工	地覆の幅 地覆の高 有効幅員	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	6 7		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	8		検査路工	幅 高さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	9 歩道橋本體工	3		既製杭工		第1編第3章第4節第4 既製杭工に準ずる	
6 道路編	4 鋼橋上部	9 歩道橋本體工	4		場所打杭工		第1編第3章第4節第5 場所打杭工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	9 歩道橋本体工	5		橋脚フーチング工 (I型) (T型)	フーチング幅 (橋軸方向) フーチングの高さ フーチング長	1施工箇所につき1回〔施工後〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	9 歩道橋本体工	6		歩道橋架設工	架設状況	架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕	
6 道路編	4 鋼橋上部	9 歩道橋本体工	7		現場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンにつき1回〔塗装後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	3 工場製作工	2		プレキャスト用桁製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕1橋につき1回又は1工事に1回	
						仮組立寸法	1橋につき1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	3 工場製作工	3		橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	3 工場製作工	4		鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
						仮組立寸法	1橋につき1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	3 工場製作工	5		工場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	2	1	プレテンション桁購入工 (けた橋)	断面の外形 寸法 橋桁のそり 横方向の 曲がり	全数量〔製作後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	2	2	プレテンション桁購入工 (スラブ橋)	断面の外形 寸法 橋桁のそり 横方向の 曲がり	全数量〔製作後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	3		ポストテンション T(I)桁製作工	シーす、PC 鋼材配置 状 況	桁毎に1回〔打設前〕	
						幅(上)	桁毎に1回〔型枠取外後〕	
						幅(下)		
						高さ		
						中詰め及び グラウト状 況	1スパンに1回〔施工時〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	4		プレキャストブロック桁 購入工	断面の外形 寸法	全数量〔製作後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	5		プレキャストブロック桁 組立工	組立状況	1スパンに1回〔組立時〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	6		プレビーム桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕	
						製作状況	適宜〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
						幅 高さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	7		PCホロースラブ製作工	シース、PC鋼材配置 状況	桁毎に1回〔打設前〕	
			8		RC場所打ホロースラブ 製作工	幅	桁毎に1回〔型枠取外し後〕	
			9		PC版桁製作工	厚さ		
						中詰め及びグラウト状 況	1スパンに1回〔施工時〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	10 11		PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工	シー、PC 鋼材配置 状 況	桁毎に1回〔打設前〕	
						幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕	
						内空幅 円空高さ	桁毎に1回〔型枠設置後〕	
						中詰め及び グラウト状 況	1スパンに1回〔施工時〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	4 コンクリート主桁製作工	12		PC押出し箱桁製作工	シー、PC 鋼材配置 状 況	桁毎に1回〔打設前〕	
						幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回〔型枠取外し後〕	
						内空幅 円空高さ	桁毎に1回〔型枠設置後〕	
						中詰め及び グラウト状 況	1スパンに1回〔施工時〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	5 コンクリート橋架設工	2 3		架設工 (クレーン架設) (架設桁架設)	架設状況	架設工法の変わる毎 に1回〔架設中〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	5 コンクリート橋架設工	4 5		架設工 (固定) (移動)	架設状況	架設工法の変わる毎 に1回〔架設中〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	5 コンクリート橋架設工	6 7		架設工 (片持架設) (押出し架設)	架設状況	架設工法の変わる毎 に1回〔架設中〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	6 床版・横組工	2		床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回〔打設前後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	7 支承工	2	1	支承工 (鋼製支承)	支承取付 状況	1スパンに1回〔取付後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	7 支承工	2	2	支承工 (ゴム支承)	支承取付 状況	1スパンに1回〔取付後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	8 橋梁付属物工	2	1	伸縮装置工 (ゴムジョイント)	設置状況	1スパンに1回〔設置後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	8 橋梁付属物工	2	2	伸縮装置工 (鋼フィンガージョイント)	設置状況	1スパンに1回〔設置後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	8 橋梁付属物工	5		地覆工	地覆の幅 地覆の高 有効幅員	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	8 橋梁付属物工	6 7		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部工	8 橋梁付属物工	9		現場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	4 支保工	3		吹付工	岩質	岩質の変わる毎に1回〔掘削中〕	
						湧水状況	適宜〔掘削中〕	
						吹付面の清掃状況	20m毎に1回〔清掃後〕	
						金網の重合せ状況	20m毎に1回〔2次吹付前〕	
						吹付け厚さ (検測孔)	20m毎に1回〔吹付後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	4 支保工	4		ロックボルト工	位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量	施工パターン毎又は 20mに1断面〔穿孔中〕	
						ロックボルト注入状況	施工パターン毎又は 20mに1断面〔注入中〕	
						ロックボルト打設後の状況	施工パターン毎又は 20mに1断面〔打設後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	5 覆工	3 4		覆工コンクリート工 側壁コンクリート工	覆工(巻立空間)	1セントルに1回〔型枠組立後〕	
						覆工(厚さ)	1セントルに1回〔型枠取外し後〕	
						幅 高さ	20m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	5 覆工	5		床版コンクリート	幅 高さ	20m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	6 インバート工	4		インバート本体工	インバート(厚さ)	20m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
						幅(全幅) 高さ(内法)	20m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	7 坑内付帯工	5		地下排水工	幅 高さ	20m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
						管接合据付 状況	20m又は1施工箇所 に1回〔設置後〕	
						フィルター 厚さ	20m又は1施工箇所 に1回〔投入前後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	8 坑門工	4		坑門本体工	幅 高さ	1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	8 坑門工	5		明り巻工	覆工(巻立空間)	20m又は1施工箇所に1回〔型枠組立後〕	
						覆工(厚さ)	20m又は1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	
						幅(全幅) 高さ(内法)	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	7 トンネル (矢板)	5 覆工	3		覆工コンクリート工	巻立空間	1セントルに1回〔型枠組立後〕	
						覆工厚さ	1セントルに1回〔型枠取外し後〕	
						インパート 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
						幅(全幅) 高さ(内法)	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	7 トンネル (矢板)	5 覆工	4		床版コンクリート工	幅 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	6 トンネル (矢板)		4		インパート本体工	インパート(厚さ)	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
						幅(全幅) 高さ(内法)	20m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	6 トンネル (矢板)		5		地下排水工	幅 深さ	20m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
						管接合据付 状況	20m又は1施工箇所に1回〔設置後〕	
						フィルター 厚さ	20m又は1施工箇所に1回〔投入前後〕	
6 道路編	10 共同溝	3 工場製作工	3		工場塗装工	材料使用量(塗料缶)	全数量〔使用前後〕	
						ケレン状況(塗替)	スパン毎、部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回〔塗装後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	10 共同溝	5 現場打構築工	2		現場打ち躯体工	厚さ 内空幅 内空高	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
6 道路編	10 共同溝	5 現場打構築工	5		カラー継手工	厚さ 幅 長さ	1施工箇所1回〔設置後〕	
6 道路編	10 共同溝	5 現場打構築工	6	1	防水工 (防水)	幅	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	10 共同溝	5 現場打構築工	6	2	防水工 (防水保護工)	厚さ	20m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	10 共同溝	5 現場打構築工	6	3	防水工 (防水壁)	高さ 幅 厚さ	1施工箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	10 共同溝	6 プレキャスト構築工	2		プレキャスト躯体工	据付状況	20m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕	
6 道路編	11 電線共同溝	3 電線共同溝工	2		管路工	敷設状況	20m又は1施工箇所1回〔敷設後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	11 電線共同溝	3 電線共同溝工	3		プレキャストボックス工	据付状況	20m又は1施工箇所1回〔据付後〕	
6 道路編	11 電線共同溝	3 電線共同溝工	4		現場打ちボックス工	厚さ 内空幅 内空高	20m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕	
6 道路編	11 電線共同溝	4 付帯設備工	2		ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕	
6 道路編	15 道路修繕	4 舗装修繕工	3		路面切削工	幅 厚さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	15 道路修繕	4 舗装修繕工	4		舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	15 道路修繕	4 舗装修繕工	5		オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所に1回〔施工後〕	
						タックコート	各層毎に1回〔散布時〕	
						整正状況	200mに1回〔施工後〕	
6 道路編	15 道路修繕	4 舗装修繕工	6		路上再生路盤工	敷均厚 転圧状況	各層毎200mに1回〔施工中〕	
						整正状況 厚さ	各層毎200mに1回〔整正後〕	
6 道路編	15 道路修繕	4 舗装修繕工	7		路上表層再生工	整正状況	20mに1回〔整正後〕	
						平坦性	1工事に1回〔実施中〕	
6 道路編	15 道路修繕	4 舗装修繕工	8		プレキャストRC舗装版工	据付状況	100m又は1施工箇所1回〔施工中〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
6 道路編	15 道路修繕	4 舗装修繕工	9		歩道舗装修繕工		第1編第3章第6節第5 アスファルト舗装 に準ずる。	
6 道路編	15 道路修繕	5 道路構造物修繕工	2		排水構造物修繕工	厚さ 高さ	1施工箇所につき1回〔修繕後〕	
6 道路編	15 道路修繕	6 橋梁修繕工	7		伸縮継手修繕工	厚さ 幅 延長	1施工箇所につき1回〔修繕後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目		摘要
						撮影基準	撮影箇所	
9	4	3	1		表土扱い	おおむね10a当たり1箇所の割合で撮影する。	表土厚を1枚程度撮影する。	
9	4	3	5		基盤整地 田面整地	上記と同じ	基盤面、表土埋戻し後を、各1枚程度撮影する	
9	4	3	4		畦畔工	施行延長おおむね200～400mにつき1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。	高さ、幅、その他必要箇所を各1枚程度撮影する。	
9	4	4			道路工(砂利道)	幹線道路は、50～100mにつき1箇所の割合で、支線道路は200～400mにつき1箇所の割合で撮影する。	まき出し厚、転圧、厚さ、幅、その他必要箇所を各1枚程度撮影する。	