

2 - 4 写真管理基準


写 真 管 理 基 準

(適用範囲)

1. この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真（電子媒体によるものを含む）の撮影に適用する。

(工事写真の分類)

2. 工事写真は次のように分類する。

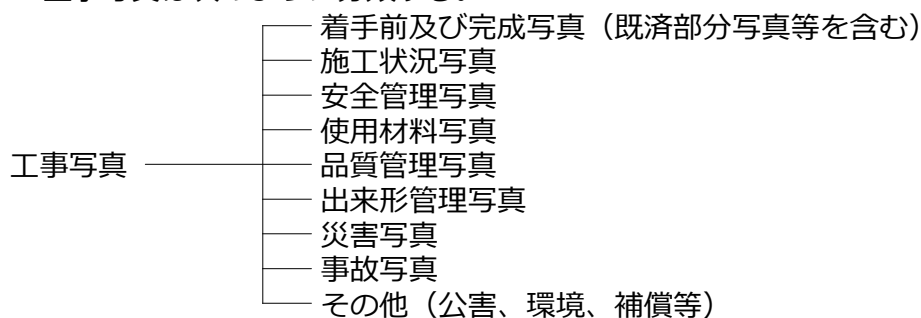

(工事写真の撮影基準)

3. 工事写真の撮影は以下の要領で行う。

(1) 撮影頻度

工事写真の撮影頻度は別紙撮影箇所一覧表に示すものとする。ただし、出来型管理表に設計値と実測値を対比して記録した箇所の写真は必ず添付すること。

(2) 撮影方法

写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるように被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工 事 名
- ② 工 種 等
- ③ 測点（位置）
- ④ 設 計 寸 法
- ⑤ 実 測 寸 法
- ⑥ 略 図

小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。

また、特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

なお、施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理を行う場合は、上記の④～⑥を省略しても良い。

(写真の省略)

4. 工事写真は次の場合に省略するものとする。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。
- (3) 監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

(写真の編集)

5. 写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。

(撮影の仕様)

6. 写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。
- (1) 写真はカラーとする。
 - (2) 有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は3:4程度とする。
(100万画素程度～300万画素程度 = 1,200×900程度～2,000×1,500程度)

(写真の大きさ)

7. 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、監督員が指示するものは、その指示した大きさとする。

(工事写真帳の大きさ)

8. 工事写真帳は、写真をアルバム等に整理し、4切版のフリーアルバム又はA4版とする。

(工事写真の提出部数及び形式)

9. 工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。
- (1) 工事写真として、工事写真帳と原本を工事完成時に各1部提出する。
 - (2) 原本としては、ネガ(APSの場合はカートリッジフィルム)または電子媒体とする。

(工事写真の整理方法)

10. 工事写真の整理方法は次によるものとする。
- (1) 工事写真の原本をネガで提出する場合は密着写真とともにネガアルバムに、撮影内容等がわかるように整理し提出する。APSのカートリッジフィルムで提出する場合はカートリッジフィルム内の撮影内容がわかるように明示し、インデックス・プリントとともに提出する。
 - (2) 工事写真帳の整理については、工種毎に別紙撮影箇所一覧表の整理条件に示すものを標準とする。
なお、整理条件とは受注者が撮影頻度に基づき撮影した工事写真のうち、工事写真帳として貼付整理し提出する枚数を示したものである。
 - (3) 工事写真の原本を電子媒体で提出する場合は、「デジタル写真管理情報基準案」に基づき整理し提出するものとする。

(留意事項等)

11. 別紙撮影箇所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。
- (1) 撮影項目、撮影頻度等が工事内容に合致しない場合は、監督員の指示により追加、削減するものとする。
 - (2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。
 - (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
 - (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図(撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など)を参考図として作成する。
 - (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。

(その他)

12. 用語の定義
- (1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所をいう。
 - (2) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。

撮 影 箇 所 一 覧 表

区分		写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	整理条件	
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分写真	着手前1回〔着手前〕	着手前1枚	
	完成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回〔完成後〕	施工完了後1枚	
施工状況	工事施工中	全景又は代表部分の工事進捗状況	月1回〔月末〕		
		施工中の写真	工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工していることが確認できるように適宜〔施工中〕	適宜	
			高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜〔施工中〕	適宜	実施状況の提出資料に添付
	仮設(指定仮設)	使用材料、仮設状況、形状寸法	1施工箇所に1回〔施工前後〕	代表箇所1枚	
	図面との不一致	図面と現地との不一致の写真	必要に応じて〔発生時〕	適宜	工事打合簿に添付する。
安全管理	安全管理	各種標識類の設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕	全景1枚	
		各種保安施設の設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕		
		監視員交通整理状況	各1回〔作業中〕		
		安全訓練等の実施状況	実施毎に1回〔実施中〕	適宜	実施状況資料に添付する。
使用材料	使用材料	形状寸法 使用数量 保管状況	各品目毎に1回〔使用前〕	適宜	品質証明に添付する。
		品質証明(JISマーク表示)	各品目毎に1回		
		検査実施状況	各品目毎に1回〔検査時〕		
品質管理		別添 撮影箇所一覧表(品質管理)に準じて撮影	不可視部分の施工	適宜	
出来形管理		別添 撮影箇所一覧表(出来形管理)に準じて撮影	不可視部分の施工	適宜	
	出来形管理基準が定められていない	監督員と協議事項			
災害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	適宜	

区分		写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	整理条件	
事故	事故報告	事故の状況	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜	発生前は 付近の写 真でも可
その他	補償関係	被害又は損害 状況等	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜	
	環境対策 イメージアップ等	各施設設置状 況	各種毎1回 〔設置後〕	適宜	

撮影箇所一覧表 (品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要	
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件		
1	セメント・コンクリート (軒瓦コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) (施工)	塩化物総量規制	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]		圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの	
		スランプ試験				
		コンクリートの圧縮強度試験				
		空気量測定				品質に変化が見られた場合 [試験実施中]
		コンクリートの曲げ強度試験				コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]
	セメント・コンクリート (軒瓦コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) (施工後試験)	コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		コンクリート舗装の場合適用	
		コンクリートの洗い分析試験				
		ひび割れ調査	対象構造物毎に1回 [試験実施中]			
		テストハンマーによる強度推定調査				
		コアによる強度試験	テストハンマー試験により必要が認められた時 [試験実施中]			
2	ガス圧接	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]			
		超音波探傷検査				
3	既製杭工	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]			
		浸透探傷試験	試験毎に1回 [試験実施中]			
		放射線透過試験				
		超音波探傷検査				
		水セメント比試験				
		セメントミルクの圧縮強度試験				
4	下層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]			
		プルフローリング	路盤毎に1回 [試験実施中]			
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 [試験実施中]			
		骨材のふるい分け試験 土の液性限界・塑性限界試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]			
		含水比試験				
5	上層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]			
		粒度				
		平板載荷試験				
		土の液性限界・塑性限界試験	観察により異常が認められた場合 [試験実施中]			
		含水比試験				
6	アスファルト安定処理路盤	アスファルト舗装に準拠				

撮影箇所一覧表 (品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件	
7	セメント安定処理路盤 (施工)	粒度	各種路盤毎に1回		
		現場密度の測定	[試験実施中]		
		含水比試験	観察により異常が認められた場合 [試験実施中]		
		セメント量試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
8	アスファルト舗装 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回		
		アスファルト量抽出粒度分析試験	[試験実施中]		
		温度測定			
		水浸ホイルラッキング試験			
		ホイルラッキング試験			
		マッピング試験			
	アスファルト舗装 (舗設現場)	現場密度の測定	合材の種類毎に1回		
		温度測定	[試験実施中]		
		外観検査			
		すべり抵抗試験			
9	転圧コンクリート (施工)	コンスタンシー-VC試験	コンクリートの種類毎に1回		
		マーシャル突き固め試験	[試験実施中]		
		ランマー突き固め試験			
		コンクリートの曲げ強度試験			
		温度測定 (コンクリート)	コンクリートの種類毎に1回 [温度測定中]		
		現場密度の測定	コンクリートの種類毎に1回		
		コアによる密度測定	[試験実施中]		
10	ゲージアスファルト舗装 (プラント)	貫入試験40℃	合材の種類毎に1回		
		リュール流動性試験240℃	[試験実施中]		
		ホイルラッキング試験			
		曲げ試験			
		粒度			
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
11	路床安定処理工	現場密度の測定	路床毎に1回		
		ブルーフローリング	[試験実施中]		
		平板載荷試験			
		現場CBR試験			
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]		
		たわみ量	ブルーフローリングの不良個所について実施 [試験実施中]		
12	表層安定処理工 (表層混合処理)	含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]		
		現場密度の測定	材質毎に1回 [試験実施中]		
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	材質毎に1回 [試験実施中]		
		現場CBR試験			
		たわみ量	ブルーフローリングの不良個所について実施 [試験実施中]		
13	固結工	土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]		

撮影箇所一覧表（品質管理）

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件	
14	アンカー工	モルタルの70-値試験	適宜 [試験実施中]		
		モルタルの圧縮強度試験			
		多サイクル確認試験			
		1サイクル確認試験			
15	補強土壁工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]		
16	吹付工（施工）	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]		モルタルを除く
		コンクリートの圧縮強度試験			
		スランブ試験			
		空気量測定			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
17	現場吹付法枠工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]		モルタルを除く
		塩化物総量規制			
		コアによる強度試験			
		スランブ試験			
		空気量測定			
		ロックボルトの引抜き試験			
18	河川・海岸土工（施工）	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]		
		土の含水比試験	含水比に変化が認められた場合 [試験実施中]		
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]		
19	砂防土工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]		
20	道路土工（施工）	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]		
		プル-プルリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	土質毎に1回 [試験実施中]		
		現場CBR試験	[試験実施中]		
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]		
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]		
		たわみ量	プル-プルリングの不良個所について実施 [試験実施中]		
21	捨石工	岩石の見掛比重	産地又は岩質毎に1回 [試験実施中]		
		岩石の吸水率			
		岩石の圧縮強さ			
		岩石の形状			

撮影箇所一覧表 (品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件	
22	コンクリートダム (材料)	アルカリ骨材反応対策	採取地毎に1回 [試験実施中]		
		骨材の密度及び吸水率試験			
		骨材のふるい分け試験			
		砂の有機不純物試験	砂質毎に1回 [試験実施中]		
		モルタルの圧縮強度による砂の試験			
		骨材の微粒分量試験	骨材毎に1回 [試験実施中]		
		粗骨材中の軟石量試験			
		骨材中の粘土塊量の試験			
		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験			
		粗骨材のすりへり試験			
骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験					
練り混ぜ水の水質試験					
	コンクリートダム (施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]		圧縮強度試験 に使用したコンクリートの 供試体が、当該現場の供試 体であることが確認できる もの 気温・コンク リート
		スランプ試験			
		空気量測定	品質に変化が認められた場 合 [試験実施中]		
		コンクリートの圧縮強度試験			
		温度測定			
		コンクリートの単位容積質量試験			
		コンクリートの洗い分析試験			
		コンクリートのフリージング試験			
		コンクリートの引張強度試験			
		コンクリートの曲げ強度試験			
23	覆工コンクリート (NATM)	スランプ試験	品質に変化が認められた場 合 [試験実施中]		
		コンクリートの圧縮強度試験			
		塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]		
		空気量測定			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場 合 [試験実施中]		
		コンクリートの洗い分析試験			

撮影箇所一覧表 (品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要			
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件				
24	吹付けコンクリート (NATM)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]		圧縮強度試験 に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの			
		コンクリートの圧縮強度試験						
		スランプ試験 空気量測定				品質に変化が認められた場合 [試験実施中]		
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]					
25	ロックボルト (NATM)	丸外の圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]					
		丸外の刀-値試験						
		ロックボルトの引抜き試験				適宜		
26	路上再生路盤工 (材料)	修正CBR試験	材料毎に1回 [試験実施中]					
		土の粒度試験						
		土の含水比試験						
		土の液性限界・塑性限界試験						
	路上再生路盤工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]					
		土の一軸圧縮試験 CAEの一軸圧縮試験 含水比試験						
27	路上表層再生工 (材料)	旧アスファルト針入度	材料毎に1回 [試験実施中]					
		旧アスファルトの軟化点						
	路上表層再生工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]					
		温度測定						
		かきほぐし深さ						
		粒度 アスファルト量抽出粒度分析試験						
28	排水性舗装工・透水性舗装工 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]					
		アスファルト量抽出粒度分析試験						
		温度測定						
	排水性舗装工・透水性舗装工 (舗設現場)	温度測定						
		現場透水試験						
		現場密度の測定 外観検査						
29	プラント再生舗装工 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]					
		再生アスファルト量						
	プラント再生舗装工 (舗設現場)	外観検査						
		温度測定 現場密度の測定						
30	工場製作工	外観検査	1橋に1回又は1工事に1回					
		在庫品切出				当初の物件で1枚〔切出時〕※他は焼き増し		
		機械試験				1橋に1回又は1工事に1回		

撮影箇所一覧表 (品質管理)

番号	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	整理条件	
31	ガス切断工	表面粗さ	試験毎に1回 [試験実施中]		
		ノッチ深さ			
		スラグ			
		上縁の溶け			
		平面度			
		ベベル精度			
		真直度			
32	溶接工	引張試験	試験毎に1回 [試験実施中]		
		型曲げ試験			
		衝撃試験			
		マクロ試験			
		非破壊試験			
		突合せ継手の内部欠陥に対する検査			
		外観検査			
		曲げ試験			
		ハンマー打撃試験			

撮影箇所一覧表（出来形管理）

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
1 共通 編	2 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	
						法長	20m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕		
1 共通 編	2 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工	3		盛土工	巻出し厚	20mに1回 〔巻出し時〕	代表箇所 各1枚	
						締固め状況	転圧機械又は地質が変わる 毎に1回 〔締固め時〕		
						法長 幅	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
1 共通 編	2 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工	4		盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁 工法) (多数アンカー式補強土工 法) (ジオテキスタイルを用いた 補強土工法)	厚さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
1 共通 編	2 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工	5		法面整形工(盛土部)	仕上げ状況 厚さ	20m又は1施工箇所に1回 〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚	
1 共通 編	2 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工	6		堤防天端工	厚さ 幅	20mに1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
1 共通 編	2 土 工	4 道 路 土 工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	
						法長	20m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕		
1 共通 編	2 土 工	4 道 路 土 工	3 4		路体盛土工 路床盛土工	巻出し厚	20mに1回 〔巻出し時〕	代表箇所 各1枚	
						締固め状況	転圧機械又は地質が変わる 毎に1回 〔締固め時〕		
						法長 幅	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
1 共通 編	2 土 工	4 道 路 土 工	5		法面整形工（盛土部）	仕上げ状況 厚さ	20m又は1施工箇所に1回 〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚	
1 共通 編	3 無 筋・ 鉄筋 コン クリ ート	7 鉄 筋 工	4	1	組立て	平均間隔	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋につ いて適用)	代表箇所 各1枚	
						かぶり	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋につ いて適用)		
1 共通 編	3 無 筋・ 鉄筋 コン クリ ート	7 鉄 筋 工	4	2	組立て ※新設のコンクリート構造物の内、 橋梁上部工事と下部工事	非破壊試験 (電磁誘導法、 電磁波レーダ法)	試験毎に1回 〔試験実施中〕	代表箇所各1 枚〔試験種別 毎〕	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	4		矢板工〔指定仮設・任意仮設 は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	根入長	20m又は1施工箇所に1回 〔打込前後〕	代表箇所 各1枚	
						変位	20m又は1施工箇所に1回 〔打込後〕		
						数量	全数量 〔打込後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	5		縁石工 (縁石・アスカープ)	出来ばえ	種別毎に1回 〔施工後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	6		小型標識工	基礎幅 基礎高さ 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	7		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高さ	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕		
						パイプ取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	8	1	路側防護柵工 (ガードレール)	※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕		
						ビーム取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	8	2	路側防護柵工 (ガードケーブル)	※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕		
						ケーブル取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	9		区画線工	材料使用量	全数量 〔施工前後〕		
						出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	3	10		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
3	2	3	11		コンクリート面塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕		
3	2	3	12	1	プレテンション桁製作工(購 入工) (けた橋)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1 スパンに1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	12	2	プレテンション桁製作工(購 入工) (スラブ橋)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1 スパンに1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	13		ポストテンション桁製作工	シーす、PC鋼 材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所 各1枚	
						幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外後〕		
						中詰め及びグラ ウト状況	1 スパンに1回 〔施工時〕		
3	2	3	14	1	プレキャストセグメント製作 工(購入工)	断面の外形寸法	1 スパンに1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	3	14	2	プレキャストセグメント主桁組立工	組立状況	1 スパンに 1 回 〔組立時〕	代表箇所 各 1 枚	
3	2	3	15		P Cホロースラブ製作工	シー、PC鋼材配置状況	桁毎に 1 回 〔打設前〕	代表箇所 各 1 枚	
						幅厚さ	桁毎に 1 回 〔型枠取外し後〕		
						中詰め及びグラウト状況	1 スパンに 1 回 〔施工時〕		
3	2	3	16	1	P C箱桁製作工	シー、PC鋼材配置状況	桁毎に 1 回 〔打設前〕	代表箇所 各 1 枚	
						幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に 1 回 〔型枠取外し後〕		
						内空幅 円空高さ	桁毎に 1 回 〔型枠設置後〕		
						中詰め及びグラウト状況	1 スパンに 1 回 〔施工時〕		
3	2	3	16	2	P C押し箱桁製作工	シー、PC鋼材配置状況	桁毎に 1 回 〔打設前〕	代表箇所 各 1 枚	
						幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に 1 回 〔型枠取外し後〕		
						内空幅 円空高さ	桁毎に 1 回 〔型枠設置後〕		
						中詰め及びグラウト状況	1 スパンに 1 回 〔施工時〕		
3	2	3	17		根固めブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各 1 枚	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に 1 回 〔製作後〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	3	18		沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	19		捨石工	幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	22		階段工	幅 高さ 長さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	24	1	伸縮装置工 (ゴムジョイント)	設置状況	1 スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	24	2	伸縮装置工 (鋼製フィンガージョイント)	設置状況	1 スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	26	1	多自然型護岸工 (巨石張り、巨石積み)	胴込裏込厚	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法長	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	3	26	2	多自然型護岸工 (かごマット)	高さ 法長	20m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	27	1	羽口工 (じゃかご)	法長 厚さ	20m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	27	2	羽口工 (ふとんかご、かご枠)	高さ	20m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	3	28		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	据付状況	20m又は1 施工箇所 に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						※幅 ※高さ	20m又は1 施工箇所 に1回 (※印は場所打ちのある場 合) 〔埋戻し前〕		
3	2	3	29	1	側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	据付状況	20m又は1 施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕		
3	2	3	29	2	場所打水路工	厚さ 幅 高さ	20m又は1 施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	3	29	3	暗渠工	幅 深さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔埋戻し前〕		
3	2	3	30		集水柵工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		
3	2	3	31		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕		
3	2	4	1		一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 厚さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
3	2	4	3	1	基礎工護岸 (現場打)	幅 高さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	4	3	2	基礎工護岸 (プレキャスト)	据付状況	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	4		既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1 施工箇所に1回 (打込後)	代表箇所 各1枚	
						根入長	1 施工箇所に1回 (打込前)		
						数量	全数量 (打込後)		
						杭頭処理状況	1 施工箇所に1回 (処理前、中、後)		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	5		場所打杭工	根入長	1 施工箇所に1回 (施工中)	代表箇所 各1枚	
						偏心量	1 施工箇所に1回 (打込後)		
						数量、杭径	全数量 杭頭余盛部の撤去 前、杭頭処理後		
						杭頭処理状況	1 施工箇所に1回 (処理前、中、後)		
						鉄筋組立状況	1 施工箇所に1回 (組立後)		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	6		深礎工	根入長	全数量 (掘削後)	代表箇所 各1枚	
						偏心量 数量	全数量 (施工後)		
						ライナープレート 設置状況	1 施工箇所に1回 (掘削後)		
						土質	土質の変わる毎に1回 (掘削中)		
						鉄筋組立状況	全数量 (組立後)		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	7		オープンケーソン基礎工	沓	1 基に1回 (据付後)	全枚数	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1 ロットに1回 (設置後及び型枠取外し 後)		
						載荷状況	1 基に1回 (載荷時)		
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1 基に1回 (施工時)		
						沓	1 基に1回 (据付後)		
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1 ロットに1回 (設置後及び型枠取外し 後)		
						載荷状況	1 基に1回 (載荷時)		
封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1 基に1回 (施工時)								
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	8		ニューマチックケーソン基礎 工	沓	1 基に1回 (据付後)	全枚数	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1 ロットに1回 (設置後及び型枠取外し 後)		
						載荷状況	1 基に1回 (載荷時)		
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1 基に1回 (施工時)		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	9		鋼管矢板基礎工	沓	1 基に1回 (据付後)	全枚数	
						根入長 偏心量 鉄筋組立状況	1 基に1回 (設置後)		
						載荷状況	1 基に1回 (載荷時)		
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1 基に1回 (施工時)		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土木工事共通編	2 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	1	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積） （コンクリートブロック張り）	厚さ(裏込)	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法長 厚さ (ブロック積張)	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	2	コンクリートブロック工 （連節ブロック張り）	法長	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3 土木工事共通編	2 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	3	コンクリートブロック工 （天端保護ブロック）	幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3 土木工事共通編	2 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	4		緑化ブロック工	厚さ(裏込)	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法長 厚さ(ブロック)	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	5		石積（張）工	厚さ(裏込)	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法長 厚さ(石積・張)	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	1	アスファルト舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	2	アスファルト舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	3	アスファルト舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	1,000mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	4	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理 工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	5	アスファルト舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	6	アスファルト舗装工 (表層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事に1回〔実施中〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	8	1	半たわみ性舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	8	2	半たわみ性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	8	3	半たわみ性舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	8	4	半たわみ性舗装工 (加熱アスファルト安定処理 工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	8	5	半たわみ性舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	8	6	半たわみ性舗装工 (表層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						浸透性シリカ注入 状況	200mに1回 〔注入時〕		
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	9	1	排水性舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	9	2	排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	9	3	排水性舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	9	4	排水性舗装工 (加熱アスファルト安定処理 工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	9	5	排水性舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	9	6	排水性舗装工 (表層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	10	1	透水性舗装工 路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	10	2	透水性舗装工 表層工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	11	1	グースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理 工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	11	2	グースアスファルト舗装工 (基層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	11	3	グースアスファルト舗装工 (表層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	12	1	コンクリート舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	2	コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						転圧状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	3	コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青)安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						転圧状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	1,000㎡に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	4	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層)	修正状況	200mに1回 〔修正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	5	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工)	石粉、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	代表箇所 各1枚	
						スリッパー、 タイバー寸法、 位置	20mに1回 〔据付後〕		
						鉄網寸法 位置	20mに1回 〔据付後〕		
						平坦性	1工事に1回〔実施中〕		
						厚さ	各層毎20mに1回 〔型枠据付後〕		
						目地段差	1工事に1回		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	6	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 下層路盤工	敷均し厚さ 転 圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						修正状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	7	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						転圧状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	8	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青)安定 処理工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						転圧状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	1,000㎡に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	9	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) アスファルト中間層	平整状況	200mに1回 〔修正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	10	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工)	敷均し厚さ 転圧状況	200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕		
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	13	1	薄層カラー舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						平整状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	13	2	薄層カラー舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						平整状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	13	3	薄層カラー舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						平整状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						厚さ	1,000㎡に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写 真不要		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	13	4	薄層カラー舗装工 (加熱アスファルト安定処理 工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						平整状況	各層毎200mに1回 〔修正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	13	5	薄層カラー舗装工 (基層工)	平整状況	200mに1回 〔修正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						厚さ	1,000㎡に1回 〔修正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔修正後〕		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	14	1	ブロック舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
						転圧状況				
						厚さ				各層毎200mに1回 〔修正後〕
						幅				各層毎20mに1回 〔修正後〕
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	14	2	ブロック舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
						転圧状況				
						厚さ				各層毎200mに1回 〔修正後〕
						幅				各層毎20mに1回 〔修正後〕
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	14	3	ブロック舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
						転圧状況				
						厚さ				各層毎200mに1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要
						幅				各層毎20mに1回 〔修正後〕
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	14	4	ブロック舗装工 (加熱アスファルト安定処理 工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
						転圧状況				
						幅				各層毎20mに1回 〔修正後〕
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	14	5	ブロック舗装工 (基層工)	修正状況	200mに1回 〔修正後〕	代表箇所 各1枚		
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	15		路面切削工	幅 厚さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	6	16		舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	6	17		オーバーレイ工	平坦性	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						ﾀｯｸｰﾄ	各層毎に1回 〔散布時〕		
						整正状況	200mに1回 〔施工後〕		
3	2	7	2		路床安定処理工	施工厚さ 幅	20mに1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	7	3		置換工	置換厚さ 幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	7	5		パイルネット工	厚さ 幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	7	6		サンドマット工	施工厚さ 幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	7 地 盤 改 良 工	7 8		パーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締め改良工 (サンドコンパクションパイ ル工)	打込長さ 出来ばえ	200m又は1 施工箇所に1 回 〔打込み前後〕	代表箇所 各1枚	
						杭径 位置・間 隔	200m又は1 施工箇所に1 回 〔打込後〕		
						砂の投入量	全数量 〔打込前後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	7 地 盤 改 良 工	9		固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径 深度	1 施工箇所に1回 〔打込後〕	代表箇所 各1枚	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	10 仮 設 工	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入長	20m又は1 施工箇所に1回 〔打込前〕	代表箇所 各1枚	
						数量	全数量 〔打込後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	10 仮 設 工	5	2	土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ	1 施工箇所に1回 〔削孔後〕	代表箇所 各1枚	
						配置誤差	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	10 仮 設 工	5	3	土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法長	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	10 仮 設 工	5	4	土留・仮締切工 (締切盛土)	天端幅 法長	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	10	5	5	土留・仮締切工 (中詰盛土)	出来ばえ	20m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	10	9		地中連続壁工(壁式)	連壁の長さ 変位	20m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	10	10		地中連続壁工(柱列式)	連壁の長さ 変位	20m又は1 施工箇所 に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	10	22		法面吹付工		第3編2-14-3吹付工 に準ずる		
3	2	12	1	1	鑄造費(金属支承工)	製作状況	適宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
3	2	12	1	2	鑄造費(大型ゴム支承工)	製作状況	適宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
3	2	12	1	3	仮設材製作工	原寸状況 製作状況	1橋に1回又は1工事に1 回 〔原寸時〕 適宜 〔制作中〕	代表箇所 各1枚	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	12	1	4	刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1 施工箇所に1回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	
3	2	12	3	1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する 場合) (シミュレーション仮組立検査 を行う場合)	原寸状況 製作状況 仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1 橋に1回又は1工事に1 回 〔原寸時〕 適宜 〔製作中〕 1 橋に1回又は1工事に1 回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	※シミュレ ーション 仮組立検査 の 場合は仮組立 寸法を省略
3	2	12	3	2	桁製作工 (仮組立検査を実施しない場 合)	原寸状況 製作状況	1 橋に1回又は1工事に1 回 〔原寸時〕 適宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
3	2	12	3	3	桁製作工 (鋼製堰堤製作工(仮組立 時))	仮組立寸法 (撮影項目は適 宜)	1 基に1回又は1工事に1 回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	
3	2	12	4		検査路製作工	原寸状況 製作状況	1 橋に1回又は1工事に1 回 〔原寸時〕 適宜 〔製作中〕	代表箇所 各1枚	
3	2	12	5		鋼製伸縮継手製作工	原寸状況 製作状況 仮組立寸法	1 橋に1回又は1工事に1 回 〔原寸時〕 適宜 〔製作中〕 1 橋に1回又は1工事に1 回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	
3	2	12	6		落橋防止装置製作工	原寸状況 製作状況	1 橋に1回又は1工事に1 回 〔原寸時〕 適宜 〔制作中〕	代表箇所 各1枚	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	12 工 場 製 作 工	7		橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1 橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	12 工 場 製 作 工	8		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1 橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所 各1枚	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	12 工 場 製 作 工	9		プレビーム用桁製作工	原寸状況	1 橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法	1 橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	12 工 場 製 作 工	10		鋼製排水管製作工	原寸状況	1 橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	12 工 場 製 作 工	11		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	代表箇所 各1枚	
						素地調整状況 (塗替)	部材別 〔施工前後〕		
						塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕		
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	13 橋 梁 架 設 工	1		架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラバラークレーン架設)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	代表箇所 各1枚	

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	2	1	植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工、植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工)	材料使用量	1 工事に 1 回 (混合前)	代表箇所 各 1 枚	
						土羽土の厚さ	200㎡又は 1 施工箇所に 1 回 (施工中)		
						法長	20m又は 1 施工箇所に 1 回 (施工後)		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	2	2	植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工)	清掃状況	200㎡又は 1 施工箇所に 1 回 (清掃後)	代表箇所 各 1 枚	
						ラス鉄網の重ね 合せ寸法	200㎡又は 1 施工箇所に 1 回 (吹付前)		
						厚さ (検測孔)	200㎡又は 1 施工箇所に 1 回 (吹付後)		
						法長	20m又は 1 施工箇所に 1 回 (施工後)		
						材料使用量	1 工事に 1 回 (混合前)		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	3		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	200㎡又は 1 施工箇所に 1 回 (清掃後)	代表箇所 各 1 枚	
						ラス鉄網の重ね 合せ寸法	200㎡又は 1 施工箇所に 1 回 (吹付前)		
						法長	20m又は 1 施工箇所に 1 回 (施工後)		
						厚さ (検測孔)	200㎡又は 1 施工箇所に 1 回 (吹付後)		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	4	1	法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長、 幅、 高さ、 枠中心間隔	20m又は 1 施工箇所に 1 回 (施工後)	代表箇所 各 1 枚	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	4	2	法枠工 (プレキャスト法枠工)	法長	20m又は 1 施工箇所に 1 回 (施工後)	代表箇所 各 1 枚	
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	14 法 面 工	6		アンカー工	削孔深さ	1 施工箇所に 1 回 (削孔後)	代表箇所 各 1 枚	
						配置誤差	1 施工箇所に 1 回 (施工後)		
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	15 擁 壁 工	1		場所打擁壁工	裏込厚さ	20m又は 1 施工箇所に 1 回 (施工中)	代表箇所 各 1 枚	
						厚さ 幅 高さ	20m又は 1 施工箇所に 1 回 (型枠取外し後)		

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3	2	15	2		プレキャスト擁壁工	据付状況	20m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
3	2	15	3		盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁 工法) (多数アンカー式補強土工 法) (ジオテキスタイルを用いた 補強土工法)	厚さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	15	4		井桁ブロック工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						法長 厚さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
3	2	16	1		浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) (グラブ船)	運転状況	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
3	2	18	1		床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回 〔打設前後〕	代表箇所 各1枚	

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 河川編	1 築堤・護岸	7 法覆護岸工	4		護岸付属物工	幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
6 河川編	1 築堤・護岸	10 水制工	8		杭出し水制工	径 杭長 幅 方向	1 施工箇所に1回 〔打込み前〕 1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
6 河川編	1 築堤・護岸	13 光ケーブル配管工	3		配管工	配管状況	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
6 河川編	1 築堤・護岸	13 光ケーブル配管工	4		ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
6 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本体工	6	1	函渠工（本体工）	厚さ 幅 内空幅 内空高	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
6 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本体工	6	2	函渠工 （ヒューム管） （PC管） （コルゲートパイプ） （ダクタイトル鉄管）	据付状況	20m又は1 施工箇所に1回 〔巻立前〕		
6 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本体工	7		翼壁工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 河川 編	3 樋門・ 樋管	5 樋門・ 樋管本 体工	8		水叩工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外 し後〕	代表箇所 各 1 枚	
6 河川 編	4 水門	6 水門本 体工	7 8 9 10 11		床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操 作台工 胸壁工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外 し後〕	代表箇所 各 1 枚	
6 河川 編	4 水門	9 鋼管理 橋上部 工	10	1	支承工（ 鋼製支 承）	支 承取付 状況	1 スパン に 1 回 〔取付後〕	代表箇所 各 1 枚	
6 河川 編	4 水門	9 鋼管理 橋上部 工	10	2	支承工（ ゴム支 承）	支 承取付 状況	1 スパン に 1 回 〔取付後〕	代表箇所 各 1 枚	
6 河川 編	4 水門	12 橋梁付 属物工 （鋼管 理橋）	4		地覆工	地覆の幅 地覆の高 さ 有効幅員	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
6 河川 編	4 水門	12 橋梁付 属物工 （鋼管 理橋）	5 6		橋梁用防 護柵工 橋梁用高 欄工	幅 高さ	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 河川編	4 水門	12 橋梁付属物工 (鋼管理橋)	7		検査路工	幅 高さ	1 施工箇所に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚	
6 河川編	5 堰	6 可動堰 本体工	13 14		閘門工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ 延長	1 施工箇所に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚	
6 河川編	5 堰	7 固定堰 本体工	8 9 10		堰本体工 水叩工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚	
6 河川編	5 堰	8 魚道工	3		魚道本体工	厚さ 幅 高さ	20m又は測定箇所毎に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚	
6 河川編	5 堰	9 管理橋 橋下部工	2		管理橋橋台工	厚さ 天端幅 (橋軸方向) 敷幅 (橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	1 施工箇所に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚	
6 河川編	6 排水 機場	4 機場 本体工	6		本体工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚	
6 河川編	6 排水 機場	4 機場 本体工	7		燃料貯油槽工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 (施工後)	適宜	
6 河川編	6 排水 機場	5 沈砂池工	7		コンクリート床版工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚	

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 河川編	7 床止め・床固め	4 床止め工	6	1	本体工（床固め本体工）	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
6 河川編	7 床止め・床固め	4 床止め工	8	1	水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
6 河川編	7 床止め・床固め	5 床固め工	6		側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

【第7編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
7	河川海岸編	1 堤防・護岸	5 護岸基礎工	5	場所打コンクリート工	幅 高さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚	
7	河川海岸編	1 堤防・護岸	5 護岸基礎工	6	海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
					ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕			
					据付状況	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕			
7	河川海岸編	1 堤防・護岸	6 護岸工	4	海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
					ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔施工後〕			
					法長 厚さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕			
7	河川海岸編	1 堤防・護岸	6 護岸工	5	コンクリート被覆工	法長 厚さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
					裏込材厚	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工中〕			
7	河川海岸編	1 堤防・護岸	8 天端被覆工	2	コンクリート被覆工	幅 高さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
					基礎厚	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工中〕			
7	河川海岸編	1 堤防・護岸	9 波返工	3	波返工	幅 高さ	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
7	河川海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤基礎工	4	捨石工	法長 天端幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
7	河川海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤基礎工	5	吸出し防止工	幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
7	河川海岸編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	2	捨石工	法長 天端幅	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	

【第7編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
7 河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	5 突堤本 体工	5		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
						ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
						天端幅	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
7 河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	5 突堤本 体工	9		石砕工	厚さ 高さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						間詰石状況	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
7 河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	5 突堤本 体工	10		場所打コンクリート工	幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
7 河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	5 突堤本 体工	11	1	ケーソン工 (ケーソン工製作)	壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング高さ	1基に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
7 河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	5 突堤本 体工	11	2	ケーソン工 (ケーソン工据付)	据付状況	1施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚	
7 河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	5 突堤本 体工	11	3	ケーソン工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
7 河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	5 突堤本 体工	12	1	セルラー工 (セルラー工製作)	壁厚 幅 高さ	1基に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
7 河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	5 突堤本 体工	12	2	セルラー工 (セルラー工据付)	据付状況	1施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚	

【第7編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
7	河川海岸編	2	5	12	3	セルラー工（突堤上部工） 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
7	河川海岸編	2	6	2		捨石工	法長 天端幅	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
7	河川海岸編	2	6	3		根固めブロック工	数量 ブロックの形状 寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に 1 回 〔製作後〕	代表箇所 各 1 枚	
7	河川海岸編	2	7	3		消波ブロック工	数量 ブロックの形状 寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に 1 回 〔製作後〕	代表箇所 各 1 枚	
7	河川海岸編	3	3	3		捨石工	法長 天端幅	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	

【第8編 砂防編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
8 砂防編	1 砂防堰堤	3 工場製作工	4		鋼製堰堤仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回	代表箇所 各1枚		
						製作状況	適宜 (製作中)			
8 砂防編	1 砂防堰堤	8 コンクリート堰堤工	4		コンクリート堰堤本体工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬	月に1回 (施工中)	各月1枚		
						打継目処理 打込・養生	4リフトに1回 (施工中)			代表箇所 各1枚
						天端幅 堤幅 水通しの幅	測定箇所毎に1回 (施工後)			代表箇所 各1枚
8 砂防編	1 砂防堰堤	8 コンクリート堰堤工	6		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚		
8 砂防編	1 砂防堰堤	8 コンクリート堰堤工	8		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚		
8 砂防編	1 砂防堰堤	9 鋼製堰堤工	5	1	鋼製堰堤本体工 (不透過型)	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚		
8 砂防編	1 砂防堰堤	9 鋼製堰堤工	5	2	鋼製堰堤本体工 (透過型)	堤長 堤幅 高さ	測定箇所毎に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚		
8 砂防編	1 砂防堰堤	9 鋼製堰堤工	6		鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚		
8 砂防編	2 流路	5 床固め工	8		魚道工	幅 高さ 厚さ	20m又は測定箇所毎に1回 (施工後)	代表箇所 各1枚		

【第8編 砂防編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
8	3	6	4		山腹明暗渠工	厚さ 幅 高さ 深さ	20m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		
8	3	7	4		集排水ボーリング工	削孔深さ 配置誤差	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
8	3	7	5		集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕		
8	3	9	6		合成杭工	偏心量	1 施行箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						数量	全数量 〔打込後〕		

【第9編 ダム編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工 (本体)	天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工 (水叩)	ジョイント間隔 幅 長さ 打継目処理	測定箇所毎に1回 〔施工後〕 奇数ブロック毎に岩着部中 間 リフトに1回	適宜	
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工 (副ダム)	ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工 (導流壁)	ジョイント間隔 リフト高 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
9 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛立 工	5		コアの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
9 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛立 工	6		フィルターの盛立	外側境界線 盛立幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
9 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛立 工	7		ロックの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	

【第9編 ダム編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
9 ダム 編	2 フィル ダム				フィルダム（洪水吐）	ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
9 ダム 編	3 基礎 グラウ チング	3 ボー リング 工			ボーリング工	ボーリング状況 水押テスト状況 グラウト状況 深度 配置誤差	ブロック毎に1回 〔施工中〕	適宜	
						コアー	地質変化毎全数量 〔抜取後〕		

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
10	1	3	2	1	遮音壁支柱製作工	部材長	1 施工箇所 に 1 回 〔製作後〕	代表箇所 各 1 枚	
10	1	9	6		場所打函渠工	厚さ 幅（内空） 高さ	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各 1 枚	
10	1	11	4		落石防止網工	幅	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
10	1	11	5		落石防護柵工	高さ	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
10	1	11	6		防雪柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
10	1	11	7		雪崩予防柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	
10	1	12	4		遮音壁基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎 5 箇所 に 1 回 （施工前は必要に応じて） 〔施工前後〕	適宜	
10	1	12	5		遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ	1 施工箇所 に 1 回 〔施工後〕	代表箇所 各 1 枚	

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
10 道 路 編	2 舗 装	4 舗 装 工			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
						幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕		
10 道 路 編	2 舗 装	4 舗 装 工			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	代表箇所 各1枚	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕		
10 道 路 編	2 舗 装	5 排 水 構 造 物 工 (路 面 排 水 工)	9		排水性舗装用路肩排水工	据付状況	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工中〕		
10 道 路 編	2 舗 装	7 踏 掛 版 工	4		踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	<コンクリート工> 各部の厚さ 各部の長さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						<ラバーシュー> 各部の長さ 厚さ			
						<アンカーボルト> 中心のずれ アンカー長			
10 道 路 編	2 舗 装	9 標 識 工	4	1	大型標識工 (標識基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5 箇所に1回 〔施工後〕	適宜	
10 道 路 編	2 舗 装	9 標 識 工	4	2	大型標識工 (標識柱工)	設置高さ	1 施工箇所に1回	適宜	
10 道 路 編	2 舗 装	12 道 路 付 属 施 設 工	5	1	ケーブル配管工	配管状況	20m又は1 施工箇所に1回 〔施工後〕		

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
10 道路編	2 舗装	12 道路付 属施設工	5	2	ケーブル配管工 (ハンドホール)	厚さ 幅 高さ	20m又は1 施工箇所に1 回 〔施工後〕		
10 道路編	2 舗装	12 道路付 属施設工	6		照明工(照明柱基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5 箇所に1 回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適宜	
10 道路編	3 橋梁下 部	3 工場製 作工	3		鋼製橋脚製作工	原寸状況	1 脚に1 回又は1 工事に1 回 〔原寸時〕	代表箇所 各1 枚	
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 (撮影項目は適 宜)	1 脚に1 回又は1 工事に1 回 〔仮組立時〕		
10 道路編	3 橋梁下 部	6 橋台工	8		橋台躯体工	厚さ 天端幅(橋軸方 向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路編	3 橋梁下 部	7 R C 橋 脚工	9	1	橋脚躯体工 (張出式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路編	3 橋梁下 部	7 R C 橋 脚工	9	2	橋脚躯体工 (ラーメン式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路編	3 橋梁下 部	8 鋼製橋 脚工	9	1	橋脚フーチング工 (I 型・T 型)	幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路編	3 橋梁下 部	8 鋼製橋 脚工	9	2	橋脚フーチング工 (門型)	幅 高さ	全数量 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1 枚	

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
10	3	8	10	1	橋脚架設工（I型・T型）	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	代表箇所 各1枚	
10	3	8	10	2	橋脚架設工（門型）	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	代表箇所 各1枚	
10	3	8	11		現場継手工	継手部のすき間	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
10	4	3	9		橋梁用高欄製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
10	4	8	3		落橋防止装置工	アンカーボルト 孔の削孔長	1施工箇所に1回 〔削孔後〕	代表箇所 各1枚	
10	5	6	2		プレビーム桁製作工（現場）	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 （撮影項目は適 宜）	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
						幅 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕		
10	6	4	3		吹付工	岩質	岩質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚	
						湧水状況	適宜 〔掘削中〕		
						吹付面の清掃状 況	20mに1回 〔清掃後〕		
						金網の重合せ状 況	20mに1回 〔2次吹付前〕		
						吹付け厚さ（検 測孔）	20mに1回 〔吹付後〕		

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
10 道路編	6 トンネル (NATM)	4 支保工	4		ロックボルト工	位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量	施工パターン毎又は20mに 1断面〔穿孔中〕	代表箇所 各1枚	
						ロックボルト注 入状況	施工パターン毎又は20mに 1断面〔注入中〕		
						ロックボルト打 設後の状況	施工パターン毎又は20mに 1断面〔打設後〕		
10 道路編	6 トンネル (NATM)	5 覆工	3		覆工コンクリート工	覆工 (巻立空間)	1センチルに1回 〔型枠組立後〕	代表箇所 各1枚	
						覆工 (厚さ)	1センチルに1回 〔型枠取外し後〕		
						幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
10 道路編	6 トンネル (NATM)	5 覆工	5		床版コンクリート工	幅 厚さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
10 道路編	6 トンネル (NATM)	6 イン パート 工	4		インパート本体工	インパート (厚さ)	20m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
						幅(全幅)	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
10 道路編	6 トンネル (NATM)	8 坑門 工	4		坑門本体工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
10 道路 編	6 トン ネル (N A T M)	8 坑 門 工	5		明り巻工	覆工 (巻立空間)	20m又は1 施工箇所に1 回 〔型枠組立後〕	代表箇所 各1 枚	
						覆工 (厚さ)	20m又は1 施工箇所に1 回 〔型枠取外し後〕		
						幅 (全幅) 高さ(内法)	20m又は1 施工箇所に1 回 〔施工後〕		
10 道路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	2		現場打躯体工	厚さ 内空幅 内空高	20m又は1 施工箇所に1 回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	4		カラー継手工	厚さ 幅 長さ	1 施工箇所に1 回 〔設置後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	5	1	防水工 (防水)	幅	20m又は1 施工箇所に1 回 〔施工後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 ち 構 築 工	5	2	防水工 (防水保護工)	厚さ	20m又は1 施工箇所に1 回 〔施工後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路 編	11 共 同 溝	6 現 場 打 構 築 工	5	3	防水工 (防水壁)	高さ 幅 厚さ	1 施工箇所に1 回 〔施工後〕	代表箇所 各1 枚	
10 道路 編	11 共 同 溝	7 プ レ キ ャ ス ト 構 築 工	2		プレキャスト躯体工	据付状況	20m又は1 施工箇所に1 回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1 枚	

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
10	12	5	2		管路工（管路部）	敷設状況	20m又は1施工箇所に1回 〔敷設後〕	代表箇所 各1枚	
10	12	5	3		プレキャストボックス工 （特殊部）	据付状況	20m又は1施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚	
10	12	5	4		現場打ちボックス工 （特殊部）	厚さ 内空幅 内空高	20m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
10	12	6	2		ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		
10	14	4	5		切削オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						クック-ト	各層毎に1回 〔散布時〕		
						整正状況	200mに1回 〔施工後〕		
10	14	4	7		路上再生工	敷均厚 転圧状況	各層毎200mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
						整正状況 厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕		
10	14	4	11		グレーピング工	出来ばえ	施工日に1回 （施工前後）		
10	16	3	4		桁補強材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚	
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
						仮組立寸法 （撮影項目は適宜）	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
10	16	22	4		落橋防止装置工	長さ、径、材質	1橋に1回又は1工事に1回 （材料搬入時）	代表箇所 各1枚	
						出来ばえ	適宜（施工中）		

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
その他					舗装工関係	橋面防水工	塗布又は設置状況	1 施工箇所 に 1 回 〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
					ダム工関係	仮排水路	厚さ、高さ	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外し後〕	適宜	
					仮締切（土石）	巻出し厚	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔巻出し時〕	適宜		
						転圧状況	転圧機械が変わる毎に 1 回 〔締固時〕			
					仮締切（コンクリート）	厚さ、高さ	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔型枠取外し後〕	適宜		
					基礎掘削	組合せ機械	組合せ機械変わる毎に 1 回 〔施工中〕	適宜		
						土質、岩質	土質、岩質変わる毎に 1 回 〔掘削中〕			
						岩盤清掃状況	1 施工箇所 に 1 回 〔清掃前後〕			
					堤体コンクリート打設	骨材採取製造、コンクリート製造、運搬	月に 1 回 〔施工中〕	適宜		
						打継目処理、打込養生	8 リフトに 1 回 〔施工中〕			
					堤体止水	止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接	各ブロック毎、先行ブロックについて 4 リフトに 1 回 〔据付後〕	適宜		
					堤体排水工	排水孔の位置、箱抜断面、排水管取付箇所	各ブロック毎、先行ブロックについて 4 リフトに 1 回 〔据付後〕	適宜		
					堤体冷却工	配管間隔、通水状況	5 リフトに 1 回 〔据付後〕	適宜		
					堤体埋設計器	器種、位置、間隔	1 施工箇所 に 1 回 〔据付後〕	適宜		
					トンネル関係	トンネル坑門工	厚さ、幅、高さ	1 施工箇所 に 1 回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各 1 枚	
						トンネル（矢板工法）	岩質	岩質の変わる毎に 1 回 〔掘削中〕	代表箇所 各 1 枚	
							湧水状況	適宜 〔掘削中〕		
							埋設支保工（建込間隔、寸法、基数）	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔建込後〕		
						湧水処理工設置状況	全数量 〔設置後〕			
						集水渠（幅、高さ、位置）	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔設置後〕	代表箇所 各 1 枚		
						地下排水工（管接合据付状況）				
						地下排水工（フィルター厚さ）	20m又は1 施工箇所 に 1 回 〔投入前後〕	代表箇所 各 1 枚		
						矢板設置状況	岩質の変わる毎に 1 回 〔設置後〕			
					グラウト材料使用量	全数量 〔使用前後〕				

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
その他					トンネル関係 シールド	掘削の地山状態	地質の変化の毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚		
						セグメント組立状況	1工事に1回 〔組立後〕			
						二次覆工(セグメント清掃状況)	1工事に1回 〔清掃後〕			
						二次覆工の厚さ	1スパンに1回 〔型枠取外し後〕			
					維持修繕工関係	アスファルト舗装	打換パッチング	施工日に1回 〔施工前後〕		
						コンクリート舗装	目地掃除	200㎡に1回 〔施工前後〕		
							目地充填	200㎡に1回 〔施工後〕		
							注入工、削孔状況(位置、間隔)	200㎡に1回 〔削孔後〕		
							注入工、注入圧	200㎡に1回 〔注入時〕		
							目地亀裂防止材、張付け状況	200㎡に1回 〔張付け後〕		
							局部打換、各層厚さ	各層毎20㎡に1回又は1施工箇所に1回 〔施工前後〕		
						路肩、路側路盤工	厚さ	20㎡に1回又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
						道路除草	出来ばえ	5kmに1回(1回刈毎) 〔施工前後〕	適宜	
						路肩整正	出来ばえ	1kmに1回	適宜	
						新設、更新、修理防護柵類	出来ばえ	1施工箇所に1回(施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適宜	
						新設、更新、修理標識類	基礎幅、深さ、出来ばえ	基礎タイプ毎5カ所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適宜	
						新設、更新、修理照明灯	基礎幅、深さ、出来ばえ	基礎タイプ毎5カ所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適宜	
						視線誘導標	出来ばえ	施工日に1回 〔施工後〕	適宜	
						清掃(路面、標識、側溝、集水柵)	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	適宜	
						区画線路面表示	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	適宜	
					材料使用量		全数量 〔施工前後〕	適宜		
					街路樹植樹	出来ばえ	適宜 〔施工前後〕	適宜		
					街路樹補強補植	出来ばえ	適宜 〔施工前後〕	適宜		
					街路樹剪力	出来ばえ	街路樹10本に1回、グリーンベルト20㎡に1回 〔施工前後〕	適宜		
					街路樹消毒、施肥	出来ばえ	街路樹10本に1回、グリーンベルト20㎡に1回 〔施工前後〕	適宜		
					街路樹雪囲	出来ばえ	適宜 〔施工後〕	適宜		
					排雪除雪	施工状況、機種	施工中に1回 施工中	適宜		
					凍結防止剤散布	出来ばえ	施工中に1回 施工中	適宜		
						材料使用量	全数量 〔施工前後〕	適宜		
					河川除草	出来ばえ	1kmに1回(1回刈毎) 〔施工前後〕	適宜		

編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
その他					維持修繕工関係 鉄筋・無筋 コンクリート関係	配筋 位置、間隔、継 手寸法	打設ロット毎に1回又は1 施工箇所毎に1回 〔組立後〕	適宜	
						コンクリート打設 打継目処理、締 固施工状況	工種種別毎に1回 〔施工時〕	1 施工ブロッ ク各1枚	
						養生 養生状況	工種種別毎に1回、養生方 法 毎に1回 〔養生時〕		

