

平成26年10月17日

資料提供

(日高振興局建設部)

問い合わせ先

担当課 日高振興局 建設部

切目川ダム建設事務所

担当者 阪口、上山

TEL 0738-45-8050 (直通)

## 「切目川ダム」の試験湛水を開始

県では、切目川沿川地域の洪水被害の軽減、流水の正常な機能の維持、及び、印南町に対し1日最大1,000m<sup>3</sup>の水道用水の取水を可能とすることを目的に「切目川ダム」を建設中です。

この度、ダム堤体工事や設備工事が完了し、実際にダムの最大貯水位（一時的に貯められる最高水位）まで水を貯め、ダム堤体や基礎地盤などの安全性を確認する「試験湛水」を開始します。

試験湛水開始後は、徐々に水位を上昇させ、最大貯水位到達後、計画的に水位を下げ、常時満水位まで低下させます。試験湛水で安全性の確認がとれれば、ダムの運用を開始することになります。

なお、試験湛水中においても、河川環境保全のための維持流量など、必要最小限の水量を下流河川に流すこととしています。

### ○「切目川ダム」試験湛水

日時 平成26年10月20日（月） 午前10時～（予定）

ダム堤体に設けている仮排水路と常用洪水吐きにゲートを降ろし、試験湛水開始となります。（※特に式典等は予定していません。）

#### 〈切目川ダムの概要〉


- ・ 二級河川切目川水系切目川
- ・ 事業箇所 日高郡印南町高串地内
- ・ 事業期間 平成3年度～平成26年度

#### ・ ダムの諸元

形 式：重力式コンクリートダム  
洪水調節方式：自然調節方式  
堤 高：44.5m  
堤 頂 長：127.0m  
総貯水容量：396万m<sup>3</sup>



下流からダムサイトを望む(平成26年10月)

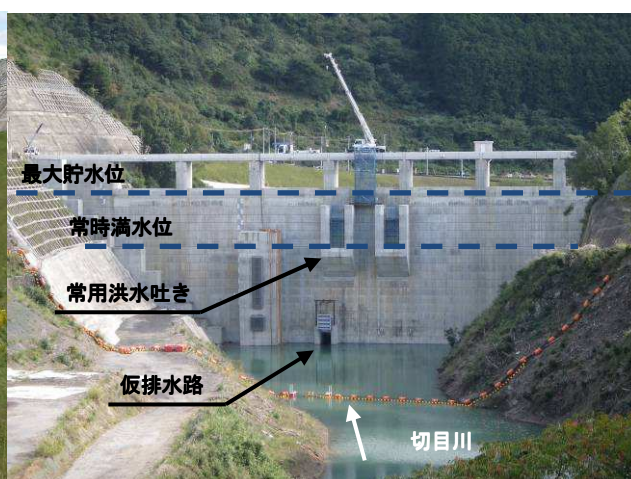

上流からダムサイトを望む(平成26年10月)